



Характеристики продукта

- Стандартная комплектация: Торцевое уплотнение, стандартный электродвигатель
- Насос имеет верхнюю выдвижную конструкцию. Для планового обслуживания головная часть насоса (опора двигателя и рабочее колесо) может быть извлечена без демонтажа корпуса насоса и подводящих/отводящих трубопроводов
- Гидравлическая конструкция рабочего колеса оптимизирована с помощью технологии CFD-моделирования и анализа, что обеспечивает повышенный КПД
- Рабочее колесо имеет двойную разгрузочную систему балансировки осевого усилия, что снижает нагрузку на подшипники и увеличивает их срок службы
- Внешний вид разработан итальянской командой дизайнеров с применением передовой модульной концепции
- Поверхность оборудования обработана методом электрофорезного покрытия, что обеспечивает повышенную коррозионную стойкость

Электродвигатель:


- Полностью закрытый стандартный двигатель с воздушным охлаждением
- Изоляция класса F, степень защиты IP55, безопасная эксплуатация, пониженный шум. Доступен диапазон мощностей (от 0.37 кВт до 200 кВт), что позволяет выбрать насос в соответствии с техническими требованиями системы

Условия применения

- Температура жидкости: 0°C ~ +90°C (для высокотемпературной серии опционально до +120°C)
- Максимальная температура окружающей среды: +40°C
- Максимальная высота над уровнем моря: 1000 м
- Максимальное рабочее давление: 10 бар / 16 бар

Значение модели

TD 32-18/2

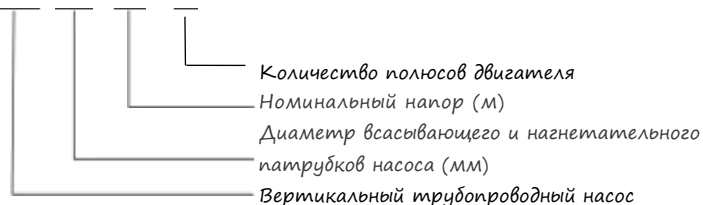

Области применения:

- Системы отопления: Циркуляция в системах отопления, подмес в котловых системах, термостатический подмес, периодический нагрев, утилизация тепла отходящих газов, контуры подмеса, циркуляция ГВС
- Системы кондиционирования: Циркуляция охлажденной и охлаждающей воды
- Системы водоснабжения: Фильтрация и транспортировка воды, повышение давления в трубопроводах
- Промышленные производства: Промысловые и очистные системы, питательная вода для котлов, циркуляция охлаждающей воды, системы водоподготовки, вспомогательные системы оборудования
- Противопожарные системы

Параметры производительности

Модель	Номинальная подача	Номинальный напор	Синхронная частота вращения	Мощность двигателя	Диаметр	Цена тенге с НДС
	m³	m	l/min	KW	mm	
TD32-18/2	8	18	3000	1.1	32	193 750
TD32-21/2	12.5	21	3000	1.5	32	216 500
TD32-25/2	12.5	25	3000	2.2	32	229 250
TD32-32/2	12.5	32	3000	3	32	270 500
TD32-38/2	12.5	38	3000	4	32	326 750
TD32-50/2	12.5	50	3000	5.5	32	418 250
TD40-16/2	12.5	16	3000	1.1	40	174 750
TD40-20/2	12.5	20	3000	1.5	40	197 750

Вертикальный трубопроводный насос

Модель	Номинальная подача m³	Номинальный напор m	Синхронная частота вращения r/min	Мощность двигателя KW	Диаметр mm	Цена тенге с НДС
TD40-18/2	20	18	3000	2.2	40	220 500
TD40-25/2	20	25	3000	3	40	270 500
TD40-30/2	25	36	3000	4	40	314 000
TD40-36/2	25	30	3000	5.5	40	422 000
TD40-48/2	25	48	3000	7.5	40	434 750
TD50-12/2	16	12	3000	1.1	50	206 000
TD50-15/2	20	15	3000	1.5	50	226 750
TD50-18/2	25	18	3000	2.2	50	241 500
TD50-24/2	25	24	3000	3	50	283 000
TD50-28/2	30	28	3000	4	50	326 500
TD50-32/2	12.5	32	3000	3	50	299 750
TD50-35/2	30	35	3000	5.5	50	412 000
TD50-38/2	12.5	38	3000	4	50	343 500
TD50-40/2	35	40	3000	7.5	50	457 500
TD50-48//2	12.5	48	3000	5.5	50	435 000
TD50-50//2	40	50	3000	11	50	621 750
TD50-58//2	12.5	58	3000	7.5	50	483 000
TD50-60//2	50	60	3000	15	50	668 000
TD50-70//2	50	70	3000	18.5	50	705 500
TD50-80//2	12.5	80	3000	11	50	651 250
TD50-81/2	50	81	3000	22	50	851 250
TD65-15/2	30	15	3000	2.2	65	245 500
TD65-19/2	30	19	3000	3	65	287 000
TD65-22/2	40	22	3000	4	65	330 750
TD65-30/2	40	30	3000	5.5	65	416 000
TD65-34/2	50	34	3000	7.5	65	426 500
TD65-36/2	25	36	3000	5.5	65	441 250
TD65-40/2	50	40	3000	11	65	626 000
TD65-48/2	50	48	3000	7.5	65	451 750
TD65-50/2	50	50	3000	15	65	672 250
TD65-61/2	50	61	3000	18.5	65	709 500
TD65-67/2	50	67	3000	22	65	857 250
TD65-83/2	50	83	3000	30	65	1 129 750
TD80-13/2	50	13	3000	3	80	308 000
TD80-18/2	50	18	3000	4	80	347 250
TD80-22/2	50	22	3000	5.5	80	436 750
TD80-28/2	50	28	3000	7.5	80	447 250
TD80-30/2	80	30	3000	11	80	644 500
TD80-38/2	80	38	3000	15	80	688 250
TD80-40/2	50	40	3000	11	80	630 000
TD80-47/2	80	47	3000	18.5	80	671 000
TD80-48/2	50	48	3000	15	80	715 500
TD80-54/2	80	54	3000	22	80	789 000
TD80-67/2	80	67	3000	30	80	1 033 750
TD100-9/2	50	9	3000	2.2	100	251 750
TD100-15/2	60	15	3000	4	100	337 250
TD100-17/2	80	17	3000	5.5	100	453 500
TD100-22/2	110	22	3000	7.5	100	464 000
TD100-25/2	100	25	3000	11	100	661 750
TD100-27/2	100	27	3000	11	100	659 250
TD100-32/2	100	32	3000	15	100	707 500
TD100-33/2	100	33	3000	15	100	709 500

Вертикальный трубопроводный насос

Модель	Номинальная подача	Номинальный напор	Синхронная частота вращения	Мощность двигателя	Диаметр	Цена тенге с НДС
		m	г/мин	KW	mm	
TD100-40/2	100	40	3000	18.5	100	758 750
TD100-48/2	100	48	3000	22	100	917 500
TD100-52/2	130	52	3000	30	100	1 175 000
TD125-11/4	120	11	1500	5.5	125	614 000
TD125-14/4	120	14	1500	7.5	125	632 500
TD125-18/4	160	18	1500	11	125	911 500
TD125-20/4	120	20	1500	11	125	984 250
TD125-22/4	160	22	1500	15	125	1 054 250
TD125-28/4	160	28	1500	18.5	125	1 194 000
TD125-32/4	160	32	1500	22	125	1 235 750
TD125-40/4	160	40	1500	30	125	1 473 250
TD125-48/4	160	48	1500	37	125	1 727 000
TD125-50/4	160	50	1500	45	125	2 062 500
TD150-12.5/4	200	12.5	1500	11	150	951 000
TD150-15/4	200	15	1500	11	150	990 500
TD150-17/4	200	17	1500	15	150	1 009 250
TD150-18/4	200	18	1500	15	150	1 042 500
TD150-20/4	220	20	1500	18.5	150	1 188 000
TD150-21/4	200	21	1500	18.5	150	1 166 500
TD150-25/4	200	25	1500	22	150	1 238 250
TD150-33/4	200	33	1500	30	150	1 514 750
TD150-40/4	200	40	1500	37	150	1 760 250
TD150-50/4	200	50	1500	45	150	2 070 250
TD200-12.5/4	400	12.5	1500	22	200	1 642 000
TD200-15/4	300	15	1500	18.5	200	1 633 750
TD200-18/4	300	18	1500	22	200	1 642 250
TD200-20/4	400	20	1500	30	200	1 937 500
TD200-23/4	400	23	1500	37	200	2 241 500
TD200-24/4	300	24	1500	30	200	2 060 750
TD200-27/4	400	27	1500	45	200	2 560 000
TD200-30/4	300	30	1500	37	200	2 241 500
TD200-32/4	400	32	1500	55	200	2 859 500
TD200-35/4	300	35	1500	45	200	2 560 000
TD200-43/4	400	43	1500	75	200	3 467 000
TD200-44/4	300	44	1500	55	200	2 997 500
TD200-50/4	400	50	1500	90	200	4 079 750
TD200-53/4	300	53	1500	75	200	3 753 000
TD250-12.5/4	630	12.5	1500	30	250	2 333 000
TD250-14/4	630	14	1500	37	250	2 660 250
TD250-15/4	500	15	1500	30	250	2 333 000
TD250-17/4	630	17	1500	45	250	2 875 500
TD250-18/4	500	18	1500	37	250	2 660 250
TD250-20/4	630	20	1500	55	250	3 277 000
TD250-21/4	500	21	1500	45	250	2 916 500
TD250-26/4	630	26	1500	75	250	4 087 250
TD250-27/4	500	27	1500	55	250	3 489 000
TD250-32/4	630	32	1500	90	250	4 432 500
TD250-36/4	500	36	1500	75	250	4 087 250
TD250-40/4	630	40	1500	110	250	6 843 250
TD250-44/4	500	44	1500	90	250	4 544 500
TD250-50/4	630	50	1500	132	250	7 133 500
TD250-53/4	500	53	1500	110	250	6 843 250

JGL/JGW

Вертикальный (Горизонтальный) Трубопроводный Насос



Область применения продукта

• Вертикальные (горизонтальные) одноступенчатые центробежные насосы серии JGL/JGW с односторонним подводом (далее referred to as трубопроводные насосы) представляют собой высокоэффективные центробежные насосы нового поколения, отличающиеся пониженным уровнем шума, компактными размерами, стабильной работой и низким процентом отказов. Широко применяются в сельскохозяйственной отрасли и могут заменять центробежные насосы общего назначения.

Условия применения

- Максимальная температура окружающей среды не более 40°C при относительной влажности не более 95%;
- Температура перекачиваемой среды: от 0°C до +110°C
- Максимальное давление в системе: 1,6 МПа
- Максимальная высота над уровнем моря: 1000 м
- Параметры электропитания: частота 50 Гц, напряжение трехфазное переменное 380 В
- Степень защиты IP55, класс нагревостойкости F

Параметры производительности (2 полюса)

Область применения

• Насосы серии JGL/JGW предназначены для перекачивания различных сред включая воду и промышленные жидкости. Типичные области применения:

Чистые неагрессивные невоспламеняющиеся и невзрывоопасные среды без твердых частиц и волокон

Умягченная вода, очищенная вода, питьевая вода, очищенные масла

Промышленное и городское водоснабжение и водоотведение, повышение давления в высотных зданиях

Орошение садовых участков, повышение давления в системах пожаротушения


Дальняя транспортировка жидкостей, системы ОВКВ, циркуляция холодной и горячей воды

Подпитка котлов в энергетической, металлургической, химической, текстильной промышленности

Циркуляция в системах городского теплоснабжения, применение в гостинично-ресторанном комплексе

Модель.

JGL65-20 AG

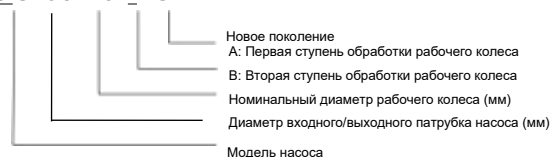

Модель	Ном. расход	Ном. напор	п	Мощность	DN	Цена тенге с НДС		
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Однофазный	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
25-125	4	20	3000	0.75	25	114 500	109 250	
25-160	4	32	3000	1.5	25	155 000	134 250	166 750
25-160A	3.7	28	3000	1.1	25	128 000	119 750	
32-125	5	20	3000	0.75	32	114 750	109 500	
32-160	4.5	32	3000	1.5	32	155 000	134 250	166 750
32-160A	4.5	25	3000	1.1	32	128 000	119 750	
32-200	4.5	50	3000	3	32		208 500	231 000
32-200A	4	40	3000	2.2	32	171 250	150 750	177 500
40-100	6.3	12.5	3000	0.75	40	114 750	109 500	
40-100 (I)	12.5	12.5	3000	1.1	40	128 000	119 750	
40-100 (I)A	11	10	3000	0.75	40	121 750	113 750	

Вертикальный (Горизонтальный) Трубопроводный Насос

Модель	Ном. расход	Ном. напор	n	Мощность	DN	Цена тенге с НДС		
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Однофазный	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
40-125 (I)	12.5	20	3000	1.5	40	155 000	134 250	166 750
40-125 (I)A	11	16	3000	1.1	40	132 000	119 750	
40-125A	5.6	16	3000	0.75	40	121 750	113 750	
40-160	6.3	32	3000	2.2	40		150 750	177 500
40-160 (I)	12.5	32	3000	3	40		194 000	223 000
40-160 (I)A	11.7	28	3000	2.2	40	179 500	159 000	183 750
40-160(I)B	10.4	22	3000	1.5	40	161 000	140 500	171 250
40-160A	5.9	28	3000	1.5	40	150 000	134 250	166 750
40-160B	5.5	24	3000	1.1	40	128 000	119 750	
40-200	6.3	50	3000	4	40		249 750	272 250
40-200 (I)	12.5	50	3000	5.5	40		331 750	363 250
40-200 (I) A	11.7	44	3000	4	40		249 750	272 250
40-200 (I) B	10.6	36	3000	3	40		202 250	227 000
40-200A	5.9	44	3000	3	40		214 500	247 500
40-200B	3.7	38	3000	2.2	40	179 500	165 000	185 750
40-250	6.3	80	3000	7.5	40		362 250	400 500
40-250 (I)	12.5	80	3000	11	40		528 500	601 500
40-250 (I)A	11.6	65	3000	7.5	40		373 500	417 500
40-250 (I)B	10	52	3000	5.5	40		349 250	409 750
40-250A	5.9	70	3000	5.5	40		341 500	392 000
40-250B	5.5	60	3000	4	40		284 750	299 250
50-100	12.5	12.5	3000	1.1	50	128 000	119 750	
50-100 (I)	25	12.5	3000	1.5	50	155 000	134 250	166 750
50-100(I) A	22.3	10	3000	1.1	50	132 000	119 750	
50-100A	11	10	3000	0.75	50	121 750	113 750	
50-125	12.5	20	3000	1.5	50	155 000	134 250	166 750
50-125 (I)	25	20	3000	3	50		194 000	223 000
50-125(I) A	22.3	16	3000	2.2	50	171 250	159 000	183 750
50-125A	11	16	3000	1.1	50	132 000	119 750	
50-160	12.5	32	3000	3	50		194 000	223 000
50-160 (I)	25	32	3000	4	50		249 750	272 250
50-160 A	21.6	24	3000	3	50		202 250	227 000
50-160 B	22	24	3000	2.2	50		248 250	291 750
50-160A	IL 7	28	3000	2.2	50	171 250	159 000	183 750
50-160B	10.4	22	3000	1.5	50	155 000	140 500	171 250
50-200	12.5	50	3000	5.5	50		322 750	364 500
50-200 (I)	25	50	3000	7.5	50		348 250	376 750
50-200 (I) A	21.8	38	3000	5.5	50		331 750	368 000
50-200 (I) B	22	38	3000	4	50		325 750	389 000
50-200A	11.7	44	3000	4	50		249 750	272 250
50-200B	10.6	36	3000	3	50		202 250	227 000
50-250	12.5	80	3000	11	50		536 250	601 500
50-250 (I)	25	80	3000	15	50		593 000	648 750
50-250(I)A	23.4	70	3000	11	50		543 000	604 500
50-250(I)B	22	60	3000	7.5	50		376 250	419 500
50-250A	11	65	3000	7.5	50		373 500	416 000
50-250B	10	52	3000	5.5	50		355 500	399 500

Модель	Ном. расход	Ном. напор	п	Мощность	DN	Цена тенге с НДС		
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Однофазный	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
50-315 (I)	25	125	3000	30	50		1 088 500	1 169 000
50-315 (I) C	20.6	85	3000	15	50		644 500	751 250
50-315 (I)A	23.7	113	3000	22	50		861 250	961 750
50-315 (I)B	22.5	101	3000	18.5	50		733 250	812 750
65-100	25	12.5	3000	1.5	65	155 000	134 250	167 250
65-100 (I)	50	12.5	3000	3	65		208 500	231 000
65-100(I)A	44.7	6	3000	2.2	65		165 000	185 750
65-100A	22.3	10	3000	1.1	65	132 000	119 750	
65-125	25	20	3000	3	65		194 000	223 000
65-125 (I)	50	20	3000	5.5	65		323 500	350 000
65-125(I)A	45	16	3000	4	65		249 750	272 250
65-125A	22.3	16	3000	2.2	65	171 250	159 000	183 750
65-160	25	32	3000	4	65		249 750	272 250
65-160 (I)	50	32	3000	7.5	65		349 500	374 750
65-160(I)A	43.4	24	3000	5.5	65		331 750	366 250
65-160(I)B	43	24	3000	4	65		327 750	387 000
65-160A	21.6	24	3000	3	65		247 250	295 000
65-160B	22	24	3000	2.2	65		202 250	227 000
65-200	25	50	3000	7.5	65		347 750	373 000
65-200 (I)	50	50	3000	15	65		571 750	618 000
65-200 (I) A	47	44	3000	11	65		527 250	573 500
65-200A	21.8	38	3000	5.5	65		331 750	364 000
65-200B	22	38	3000	4	65		327 250	384 000
65-250	25	80	3000	15	65		594 250	652 250
65-250A	23.4	70	3000	11	65		545 500	608 000
65-250B	22	60	3000	7.5	65		379 000	422 500
65-315	25	125	3000	30	65		1 101 250	1 173 500
65-315A	23.7	113	3000	22	65		873 500	966 500
65-315B	22.5	101	3000	18.5	65		741 250	817 750
65-315C	20.6	85	3000	15	65		657 000	756 000
65-200 (I) B-7.5	43.3	38	3000	7.5	65		370 500	399 750
65-250 (I)-22	50	80	3000	22	65		824 500	897 250
65-250 (I)A-18.5	46.7	70	3000	18.5	65		666 750	755 000
65-250(I)B-15	43.3	60	3000	15	65		604 250	668 000
65-315 (I) A-30	46.5	110	3000	30	65		1 111 250	1 197 250
65-315 (I) B-22	41	85	3000	22	65		886 250	975 750
65-315 (I)37	50	125	3000	37	65		1 202 500	1 307 250
80-100 (I)-5.5	100	12.5	3000	5.5	80		348 250	378 500
80-100(I)A-4	89	10	3000	4	80		284 750	299 250
80-100-3	50	12.5	3000	3	80		208 500	231 000
80-100A-2.2	44.7	10	3000	2.2	80		165 000	185 750
80-125 (I)-11	100	20	3000	11	80		528 500	566 500
80-125(I)A-7.5	89	16	3000	7.5	80		373 500	396 000
80-125-5.5	50	20	3000	5.5	80		327 500	353 750
80-125A-4	45	21	3000	4	80		249 750	272 250
80-125B-3	40	15	3000	3	80		208 500	231 000

Вертикальный (Горизонтальный) Трубопроводный Насос

Модель	Ном. расход	Ном. напор	п	Мощность	DN	Цена тенге с НДС	
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
80-160 (I)-15	100	32	3000	15	80	593 000	623 250
80-160 (I)A-11	93.5	28	3000	11	80	542 000	579 000
80-160 (I)B-7.5	87	24	3000	7.5	80	381 250	407 250
80-160-7.5	50	32	3000	7.5	80	353 500	376 750
80-160A-5.5	43.4	24	3000	5.5	80	333 750	368 000
80-160B-4	43	24	3000	4	80	334 000	389 000
80-200 (I) A-18.5	93.5	44	3000	18.5	80	691 250	750 750
80-200 (I) B-15	87		3000	15	80	605 750	664 250
80-200 (I)-22	100	50	3000	22	80	824 500	893 000
80-200-15	50	50	3000	15	80	573 250	621 750
80-200A-11	47	44	3000	11	80	528 500	577 500
80-200B-7.5	43.3	38	3000	7.5	80	374 000	403 250
80-250 (I)-37	100	80	3000	37	80	1 177 750	1 259 250
80-250 (I)A-30	93.5	70	3000	30	80	1 083 000	1 150 500
80-250-22	50	80	3000	22	80	824 500	903 000
80-250A-18.5	46.7	70	3000	18.5	80	663 750	760 500
80-250B-15	43.3	60	3000	15	80	604 250	673 750
80-315 (I) B-45	90	101	3000	45	80	1 417 000	1 521 250
80-315 (I)-75	100	125	3000	75	80	2 246 000	2 451 000
80-315(I)A-55	95	113	3000	55	80	1 828 500	1 943 500
80-315(I)C-37	82	85	3000	37	80	1 245 000	1 386 500
80-315-37	50	125	3000	37	80	1 213 000	1 325 750
80-315A-30	46.5	110	3000	30	80	1 122 000	1 215 250
80-315B-30	44.5	100	3000	30	80	1 122 000	1 215 250
80-315C-22	41	85	3000	22	80	894 750	997 250
80-350-55	50	150	3000	55	80	1 912 250	1 992 500
80-350A-45	45	142	3000	45	80	1 493 500	1 615 750
80-350B-37	41	135	3000	37	80	1 370 000	1 494 750
100-100 (I)-11	160	12.5	3000	11	100	552 750	591 500
100-100-5.5	100	12.5	3000	5.5	100	351 000	379 500
100-100A-4	89	10	3000	4	100	284 750	299 250
100-125 (I)15	160	20	3000	15	100	602 250	636 000
100-125 (I)A-11	140	17	3000	11	100	554 000	591 500
100-125-11	100	20	3000	11	100	528 000	573 250
100-125A-7.5	89	16	3000	7.5	100	374 250	402 250
100-160 (I)-22	160	32	3000	22	100	831 500	898 250
100-160(I)A-18.5	140	28	3000	18.5	100	691 250	756 000
100-160(I)B-15	135	24	3000	15	100	615 500	669 000
100-160-15	100	32	3000	15	100	593 000	627 750
100-160A-11	93.5	28	3000	11	100	545 500	583 250
100-160B-7.5	87	24	3000	7.5	100	378 500	411 500
100-200 (I) A-30	140	45	3000	30	100	1 083 000	1 159 250
100-200 (I) B-22	100	40	3000	22	100	863 000	933 250
100-200 (I)-37	160	50	3000	37	100	1 177 750	1 245 750
100-200-22	100	50	3000	22	100	824 500	894 500
100-200A-18.5	93.5	44	3000	18.5	100	679 000	752 000
100-200B-15	87	38	3000	15	100	604 250	665 250

Модель	Ном. расход	Ном. напор	n	Мощность	DN	Цена тенге с НДС	
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
100-250 (I) A-45	140	72	3000	45	100	1 417 000	1 521 250
100-250 (I) B-37	100	65	3000	37	100	1 236 500	1 315 750
100-250 (I)-55	160	80	3000	55	100	1 828 500	1 907 250
100-250-37	100	80	3000	37	100	1 177 750	1 246 500
100-250A-30	93.5	70	3000	30	100	1 083 000	1 137 750
100-315 (I) A-75	140	110	3000	75	100	2 386 250	2 671 500
100-315 (I) B-55	134	88	3000	55	100	2 323 250	2 595 250
100-315 (I)-90	160	125	3000	90	100	2 787 750	2 913 500
100-315-75	100	125	3000	75	100	2 246 000 ?	2 451 000
100-315A-55	95	113	3000	55	100	1 827 500 ?	1 936 000
100-315B-45	90	101	3000	45	100	1 417 000	1 521 250
100-315C-37	82	85	3000	37	100	1 246 250	1 349 000
100-350-90	100	150	3000	90	100	2 839 000	2 945 000
100-350A-75	88	142	3000	75	100	2 472 000	2 619 750
125-100-11	160	12.5	3000	11	125	574 750	600 250
125-100A-7.5	143	10	3000	7.5	125	409 750	428 750
125-125-15	160	20	3000	15	125	619 250	646 750
125-125A-11	143	16	3000	11	125	574 750	601 750
125-160-22	160	32	3000	22	125	845 250	904 000
125-160A-18.5	150	28	3000	18.5	125	695 500	761 250
125-160B-15	138	24	3000	15	125	629 000	674 750
125-200-37	160	50	3000	37	125	1 184 250	1 250 750
125-200A-30	150	44	3000	30	125	1 093 500	1 142 000
125-200B-22	138	37.5	3000	22	125	886 250	935 500
125-250-55	160	80	3000	55	125	1 820 500	1 930 750
125-250A-45	150	70	3000	45	125	1 417 000	1 521 250
125-250B-37	138	60	3000	37	125	1 228 500	1 311 500
125-315-90	160	125	3000	90	125	2 803 500	2 917 250
125-315A-75	150	110	3000	75	125	2 278 500	2 453 000
125-315C-55	134	88	3000	55	125	1 884 750	1 967 250
125-350-110	160	150	3000	110	125	4 519 500	4 681 250
125-350A-90	150	135	3000	90	125	2 983 000	3 125 250
125-350B-75	143	120	3000	75	125	2 525 750	2 670 500
150-125-15	160	20	3000	15	150	660 250	677 500
150-125A-11	150	16	3000	11	150	602 500	622 250
150-160-22	160	32	3000	22	150	886 250	928 000
150-160A18.5	150	28	3000	18.5	150	741 250	785 750
150-160B-15	140	24	3000	15	150	665 500	698 750
150-200(I)-45	200	50	3000	45	150	1 487 500	1 551 750
150-200(I)A-37	187	44	3000	37	150	1 274 750	1 351 750
150-200(I)B-30	174	38	3000	30	150	1 183 000	1 226 250
150-250(I)-75	200	80	3000	75	150	2 321 000	2 462 000
150-250(I)A-55	187	70	3000	55	150	1 906 750	1 972 500
150-250(I)B-45	173	60	3000	45	150	1 497 500	1 513 000
150-315-110	200	125	3000	110	150	4 572 500	4 736 250
150-315A-90	187	110	3000	90	150	3 055 000	3 161 000
150-315B-75	173	95	3000	75	150	2 525 750	2 670 500

Вертикальный (Горизонтальный) Трубопроводный Насос

Модель	Ном. расход	Ном. напор	п	Мощность	DN	Цена тенге с НДС	
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
150-350-110	160	150	3000	110	150	4 625 750	4 791 250
150-350A-90	150	142	3000	90	150	3 438 000	3 618 750
150-350B-75	140	135	3000	75	150	2 557 250	2 712 000
150-400-250	300	180	3000	250	150	11 108 750	10 945 750
150-400A-220	280	170	3000	220	150	7 536 500	7 337 750
150-400B-200	262	160	3000	200	150	6 367 500	6 265 750
200-250-132	400	80	3000	132	200	5 178 500	5 289 750
200-250A-110	374	70	3000	110	200	4 790 250	4 897 500
200-250B-90	346	60	3000	90	200	3 299 750	3 353 500

© Параметры производительности (4P)

Модель	Ном. расход	Ном. напор	п	Мощность	DN	Цена тенге с НДС	
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
50-315 (I) A-3	11.7	28	1500	3	50	462 000	499 500
50-315 (I)-4	12.5	32	1500	4	50	490 750	530 250
65-250 (I)A-3	22.2	15.8	1500	3	65	400 500	438 000
65-250(1)-4	25	20	1500	4	65	448 750	490 750
65-315 (I) A-4	22.5	26	1500	4	65	490 750	530 250
65-315 (I) B-3	20	21	1500	3	65	462 000	499 500
65-315 (I)-5.5	25	32	1500	5.5	65	558 750	600 750
65-315-4	12.5	32	1500	4	65	490 750	530 250
65-315A-3	11.7	28	1500	3	65	462 000	499 500
80-200 (I)-3	50	12.5	1500	3	80	400 500	438 000
80-250 (I) A-4	46	17	1500	4	80	448 750	490 750
80-250 (I)-5.5	50	20	1500	5.5	80	558 750	600 750
80-250 (I)B-3	40.5	13	1500	3	80	400 500	438 000
80-250-4	25	20	1500	4	80	448 750	490 750
80-250A-3	22.2	15.8	1500	3	80	400 500	438 000
80-315 (I) A-7.5	46	27.9	1500	7.5	80	658 000	710 750
80-315 (I) B-5.5	40.5	21	1500	5.5	80	618 250	675 500
80-315 (I)-11	50	32	1500	11	80	816 250	874 250
80-315-5.5	25	32	1500	5.5	80	558 750	600 750
80-315A-4	23	27.9	1500	4	80	490 750	530 250
100-160 (I)-4	80	8	1500	4	100	448 750	490 750
100-160(I)A-3	72	6	1500	3	100	367 500	416 000
100-200 (I) A-4	72	10	1500	4	100	448 750	490 750
100-200 (I)-5.5	80	12.5	1500	5.5	100	558 750	600 750
100-200-3	50	12.5	1500	3	100	367 500	416 000
100-250 (I) A-7.5	93.3	17.4	1500	7.5	100	658 000	710 750
100-250 (I) B-5.5	69	15	1500	5.5	100	558 750	600 750
100-250 (I)-11	100	20	1500	11	100	816 250	891 250
100-250-5.5	50	20	1500	5.5	100	558 750	600 750
100-250A-4	46	17	1500	4	100	448 750	490 750
100-250B-3	40.5	13	1500	3	100	400 500	438 000

Вертикальный (Горизонтальный) Трубопроводный Насос

Модель	Ном. расход	Ном. напор	п	Мощность	DN	Цена тенге с НДС	
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
100-315 (I) A-11	70	27.5	1500	11	100	851 500	891 250
100-315 (I) B-7.5	60	22	1500	7.5	100	658 000	710 750
100-315 (I)-15	80	32	1500	15	100	968 000	1 032 000
100-315-11	50	32	1500	11	100	816 250	893 250
100-315A-7.5	46.7	27.9	1500	7.5	100	658 000	710 750
100-315B-5.5	40.5	21	1500	5.5	100	558 750	600 750
100-400 (I) A-22	94	44	1500	22	100	1 219 500	1 342 000
100-400 (I)-30	80	44	1500	30	100	1 474 000	1 605 750
125-160-3	80	8	1500	3	125	367 500	416 000
125-200 (I)-11	150	12.5	1500	11	125	851 500	935 500
125-200(I)A-7.5	120	10	1500	7.5	125	800 750	897 750
125-200-5.5	80	12.5	1500	5.5	125	558 750	600 750
125-200A-4	75	11	1500	4	125	448 750	490 750
125-250 (I)-15	150	20	1500	15	125	1 120 750	1 198 000
125-250 (I)A-11	130	15	1500	11	125	907 000	997 750
125-250 (I)B-7.5	100	13	1500	7.5	125	897 750	957 250
125-250-11	100	20	1500	11	125	860 750	912 000
125-250A-7.5	93.3	17.4	1500	7.5	125	658 000	710 750
125-250B-5.5	87	15	1500	5.5	125	618 250	675 750
125-315 (I)-30	200	32	1500	30	125	1 671 000	1 877 000
125-315 (I)A-22	187	28	1500	22	125	1 330 000	1 450 250
125-315 (I)B-18.5	173	24	1500	18.5	125	1 285 000	1 368 750
125-315-15	80	32	1500	15	125	968 000	1 052 750
125-315A-11	70	27	1500	11	125	851 500	931 750
125-315B-7.5	60	22	1500	7.5	125	658 000	710 750
125-400-30	100	50	1500	30	125	1 671 000	1 877 000
125-400A-22	94	44	1500	22	125	1330 000	1 450 250
125-400B-18.5	87	37.5	1500	18.5	125	1 285 000	1 368 750
150-200 (I) A-7.5	179	10	1500	7.5	150	658 000	710 750
200-200-15	200	12.5	1500	15	200	930 750	934 250
200-200A-11	179	10	1500	11	200	864 000	856 500
150-200 (I) -11	200	12.5	1500	11	150	851 500	891 250
150-200-11	150	12.5	1500	11	150	824 750	878 750
150-200A-7.5	120	10	1500	7.5	150	856 500	809 000
150-250 (I) A-15	187	17.5	1500	15	150	920 750	971 500
150-250 (I)B-11	173	14	1500	11	150	801 500	858 250
150-250-18.5	150	20	1500	18.5	150	1 075 000	1 154 250
150-250-18.5	200	20	1500	18.5	150	1 075 000	1 154 250
150-250A-15	130	15	1500	15	150	869 500	927 750
150-250B-11	100	13	1500	11	150	801 500	848 750
150-315-30	200	32	1500	30	150	1 449 500	1 555 750
150-315A-22	187	28	1500	22	150	1 209 500	1 295 000
150-315B-18.5	173	24	1500	18.5	150	1 142 750	1 226 250
150-400-45	200	50	1500	45	150	1 801 750	1 919 500
150-400A-37	187	44	1500	37	150	1 727 000	1 843 750
150-400B-30	174	38	1500	30	150	1 532 000	1 644 750
150-400C-22	160	32	1500	22	150	1 272 250	1 381 000

Модель	Ном. расход	Ном. напор	n	Мощность	DN	Цена тенге с НДС	
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
150-500-90	200	80	1500	90	150	3 123 000	3 594 000
150-500A-75	182	70.5	1500	75	150	3 156 500	3 512 250
150-500B-55	166	62	1500	55	150	2 560 250	2 747 250
200-200 (I)-22	400	12.5	1500	22	200	1 318 000	1 323 750
200-200 (I)A-18.5	358	10	1500	18.5	200	1 247 250	1 250 500
200-250 (I)-30	400	20	1500	30	200	1 602 750	1 629 750
200-250 (I)A-22	358	16	1500	22	200	1 318 750	1 331 500
200-250 (I)B-18.5	322	13	1500	18.5	200	1 251 250	1 260 250
200-250 IIB-15	262	13	1500	15	200	1 098 000	1 073 500
200-250A-15	185	17	1500	15	200	1 043 500	1 017 500
200-250B-11	179	14	1500	11	200	944 250	916 750
200-315 (I) A-45	374	28	1500	45	200	2 076 250	2 115 000
200-315 (I) B-37	346	24	1500	37	200	1 907 750	1 938 750
200-315 (I)-55	400	32	1500	55	200	2 387 000	2 442 500
200-315 I I B-30	262	24	1500	30	200	1 716 250	1 739 000
200-315-30	200	32	1500	30	200	1 555 250	1 636 250
200-315A-22	187	28	1500	22	200	1 293 500	1 353 250
200-315B-18.5	173	24	1500	18.5	200	1 225 250	1 281 750
200-315II	300	32	1500	45	200	2 071 000	2 110 000
200-315IIA	280	28	1500	37	200	1 902 500	1 933 250
200-400 (I) A-75	374	44	1500	75	200	3 225 750	3 274 500
200-400 (I) B-55	346	35	1500	55	200	2 466 000	2 491 750
200-400 (I) C-45	320	32	1500	45	200	2 159 000	2 182 500
200-400 (I)-75	400	50	1500	75	200	3 227 750	3 292 750
200-400-45	200	50	1500	45	200	2 029 000	2 103 000
200-400A-37	187	44	1500	37	200	1 861 000	1 918 750
200-400B-30	174	38	1500	30	200	1 665 750	1 712 750
200-400C-22	160	32	1500	22	200	1 381 250	1 430 250
200-400 (I)	400	50	1500	90	200		4 875 000
200-400II	300	50	1500	75	200	3 203 500	3 252 250
200-400IIA	280	44	1500	55	200	2 446 250	2 477 250
200-400IIB	262	38	1500	45	200	2 138 250	2 164 500
200-400IIC	245	32	1500	37	200	1 969 000	1 987 750
200-500 (I) A-110	374	70	1500	110	200	5 484 000	5 569 000
200-500 (I) B-90	346	60	1500	90	200	3 834 750	3 880 250
200-500 (I) C-75	320	50	1500	75	200	3 618 250	3 631 750
200-500 (I)-132	400	80	1500	132	200	5 788 250	5 968 750
200-500(II)	300	80	1500	110	200	5 551 250	5 574 500
200-500(II)A	280	70	1500	90	200	3 913 000	3 885 250
200-500(II)B	262	60	1500	75	200	3 699 750	3 645 500
200-500(II)C	245	52	1500	55	200	2 917 750	2 856 000
200-500-90	200	80	1500	90	200	3 822 250	3 874 000
200-500A-75	182	70.5	1500	75	200	3 606 500	3 648 750
200-500B-55	166	62	1500	55	200	2 822 250	2 852 500
250-250-45	550	20	1500	45	250	2 214 750	2 199 750
250-250A-37	500	17	1500	37	250	2 045 000	1 996 000

Модель	Ном. расход	Ном. напор	п	Мощность	DN	Цена тенге с НДС	
	(м³/ч)	(м)	(об/мин)	(кВт)	(мм)	JGL Трехфазный	JGW Трехфазный
250-315-75	550	32	1500	75	250	3 460 500	3 381 000
250-315A-55	500	28	1500	55	250	2 683 250	2 570 250
250-315B-45	450	24	1500	45	250	2 393 250	2 278 000
250-400-110	550	50	1500	110	250	5 543 250	5 507 750
250-400A-90	500	44	1500	90	250	3 851 500	3 675 000
250-400B-75	460	38	1500	75	250	3 634 500	3 429 000
250-400C-55	429	31	1500	55	250	2 855 000	2 644 000
250-500-185	550	80	1500	185	250	6 592 750	6 698 750
250-500A-160	510	70	1500	160	250	6 396 750	6 435 000
250-500B-132	470	60	1500	132	250	5 995 500	6 007 000
250-500C-110	430	50	1500	110	250	5 691 000	5 640 750
300-235 (I)A	960	36	1500	132	300	6 399 250	6 243 000
300-235(I)-160	1080	40	1500	160	300	6 823 000	6 678 750
300-250-55	720	20	1500	55	300	3 084 750	2 879 250
300-250A-45	600	17	1500	45	300	2 774 000	2 523 250
300-315-90	720	32	1500	90	300	4 041 750	3 972 750
300-315A-75	637	28	1500	75	300	3 828 000	3 703 250
300-315B-55	563	24	1500	55	300	3 042 000	2 900 750
300-400-132	720	50	1500	132	300	6 407 250	6 215 750
300-400A-110	662	44	1500	110	300	6 102 500	5 866 500
300-400B-90	609	38	1500	90	300	4 416 500	4 109 250
300-400C-75	536	31	1500	75	300	4 207 250	3 879 000
300-500-250	720	80	1500	250	300	11 414 000	11 379 250
300-500A-200	675	70	1500	200	300	7 389 500	7 218 000
300-500B-160	625	60	1500	160	300	6 998 000	6 818 750
300-500C-110	570	50	1500	110	300	6 276 500	6 061 500
350-250-90	1200	20	1500	90	300	4 662 750	4 094 000
350-250A-75	1080	16	1500	75	300	4 461 000	3 870 750
350-315-160	1200	32	1500	160	350	7 083 500	6 769 750
350-315A-132	1120	28	1500	132	350	6 682 500	6 356 250
350-315B-110	1040	24	1500	110	350	6 381 500	6 040 500
350-400-250	1200	50	1500	250	350	11 672 000	11 446 750
350-400A-220	1120	44	1500	220	350	8 015 000	7 679 500
350-400B-200	1040	38	1500	200	350	7 606 000	7 254 250
350-400C-160	905	31	1500	160	350	7 214 750	6 851 500



Область применения продукта

Насосы CDL/CDLF являются многофункциональными продуктами, способными транспортировать различные среды — от питьевой воды до промышленных жидкостей, подходя для различных диапазонов температур, расходов и давлений. Насосы CDL предназначены для неагрессивных жидкостей, а CDLF — для слабоагрессивных сред.

- **Водоснабжение:**
Фильтрация и распределение воды, подача воды от водозаборных сооружений к районам потребления, повышение давления в магистральных трубопроводах, повышение давления в высотных зданиях.
- **Промышленное повышение давления:**
Технологические водяные системы, системы очистки, системы высокого давления для мойки, системы пожаротушения.
- **Транспортировка промышленных жидкостей:**
Системы охлаждения и кондиционирования, питательная вода для котлов и конденсационные системы, станционные комплексы, кислоты и щелочи.
- **Обработка воды:**
Системы ультрафильтрации, системы обратного осмоса, дистилляционные установки, распределительные системы, бассейны.
- **Орошение:**
Сельскохозяйственное орошение, дождевальное орошение, капельное орошение.

Введение

CDL/CDLF представляет собой вертикальный многоступенчатый центробежный насос несамовсасывающего типа, приводимый в действие стандартным электродвигателем. Выходной вал двигателя непосредственно соединяется с валом насоса через муфту. Проточные элементы и напорный цилиндр зафиксированы между корпусом насоса и входным/выходным участками с помощью шпилек. Входной и выходной патрубки расположены в нижней части насоса в одной плоскости. Насос может быть укомплектован интеллектуальной защитой для эффективного предохранения от работы на сухую, обрыва фазы и перегрузки.


Условия применения

- Подходит для перекачивания чистых, невязких, невоспламеняющихся и невзрывоопасных жидкостей без твердых частиц и волокон
- Температура жидкости:
Вода обычной температуры: $-15^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
Горячая вода: $-15^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$
- Температура окружающей среды: не выше $+40^{\circ}\text{C}$
- Высота над уровнем моря: не более 1000 м
- Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа

Модель.


CDL, CDLF1,2,3,4,8, 10, 12, 15And20

CDL F - 8 - 2 / 1

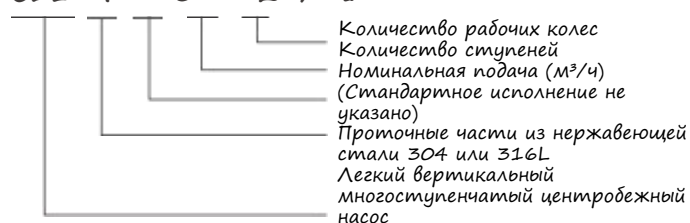

CDL, CDLF3,2,4,2,6,5,8,5, 120And150


CDL F - 32 - 30 - 1

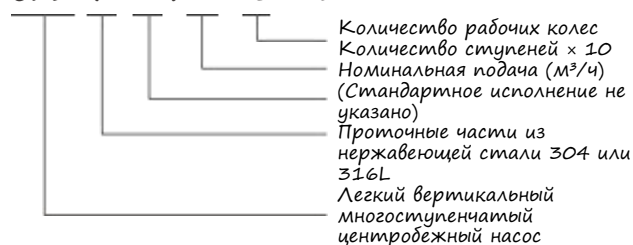

Технические характеристики

Модель	Мощность Двигателя (кВт)	Q m ³ /h	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	Цена тенге с НДС
CDL1-20	0.37	Н (m)	13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	180 250
CDL1-30	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14	12	184 500
CDL1-40	0.37		24	23.5	23	22.5	21.5	21	19	18	16	196 750
CDL1-50	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22	20	201 250
CDL1-60	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26	23	207 500
CDL1-70	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30	27	213 750
CDL1-80	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34	30	224 000
CDL1-90	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39	33	228 750
CDL1-100	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43	36	233 750
CDL1-110	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47	40	238 500
CDL1-120	0.75		72	71	69	67	64	61	57	51	44	253 500
CDL1-130	0.75		78	77	75	73	69	66	62	55	47	258 500
CDL1-150	0.75		89	88	86	84	79	76	71	63	55	268 000
CDL1-170	1.1		101	99	97	95	89	86	80	71	62	281 000
CDL1-190	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79	69	296 750
CDL1-210	1.1		124	122	120	117	110	106	92	87	75	308 250
CDL1-230	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96	82	317 500
CDL1-250	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104	89	352 750
CDL1-270	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112	95	375 750
CDL1-300	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124	106	390 750
CDL1-330	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137	118	424 000
CDL1-360	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151	130	438 750

Инструкция по монтажу

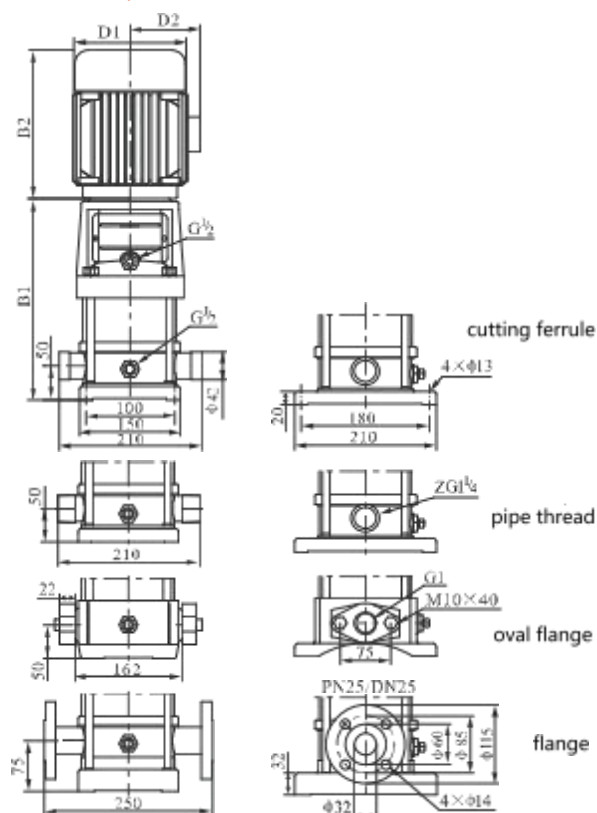

Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL1-20	258	225	483	148	117	23
CDL1-30	276	225	501	148	117	23
CDL1-40	294	225	519	148	117	24
CDL1-50	312	225	537	148	117	24
CDL1-60	330	225	555	148	117	25
CDL1-70	348	225	573	148	117	25
CDL1-80	366	225	591	148	117	28
CDL1-90	384	225	609	148	117	28
CDL1-100	402	225	627	148	117	29
CDL1-110	420	225	645	148	117	30
CDL1-120	448	245	693	170	142	33
CDL1-130	466	245	711	170	142	34
CDL1-150	502	245	747	170	142	35
CDL1-170	538	245	783	170	142	36
CDL1-190	574	245	819	170	142	37
CDL1-210	610	245	855	170	142	38
CDL1-230	646	245	891	170	142	38
CDL1-250	692	290	982	190	155	44
CDL1-270	728	290	1018	190	155	45
CDL1-300	782	290	1072	190	155	46
CDL1-330	836	290	1126	190	155	48
CDL1-360	890	290	1180	190	155	49


Модели CDL1-25~1-36 Присоединение к трубопроводу не имеет овального фланцевого соединения

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q м³/ч	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	Цена тенге с НДС
CDL2-20	0.37	Н (м)	18	17	16	15	13	12	10	8	179 000
CDL2-30	0.37		26	26	24	22	20	28	15	12	183 250
CDL2-40	0.55		35	35	33	30	26	24	20	16	193 750
CDL2-50	0.55		43	43	40	37	33	30	24	20	200 000
CDL2-60	0.75		52	52	50	45	40	36	30	24	213 000
CDL2-70	0.75		61	61	57	52	47	41	35	28	217 500
CDL2-90	1.1		78	78	73	67	61	54	45	37	232 000
CDL2-110	1.1		95	95	89	82	73	64	54	44	247 000
CDL2-130	1.5		114	114	106	98	89	78	65	52	281 250
CDL2-150	1.5		130	130	123	112	100	90	73	60	290 750
CDL2-180	2.2		157	157	148	136	121	108	91	76	320 250
CDL2-220	2.2		192	192	180	165	148	130	110	90	345 750
CDL2-260	3.0		228	228	214	198	179	158	130	110	407 000

Инструкция по монтажу

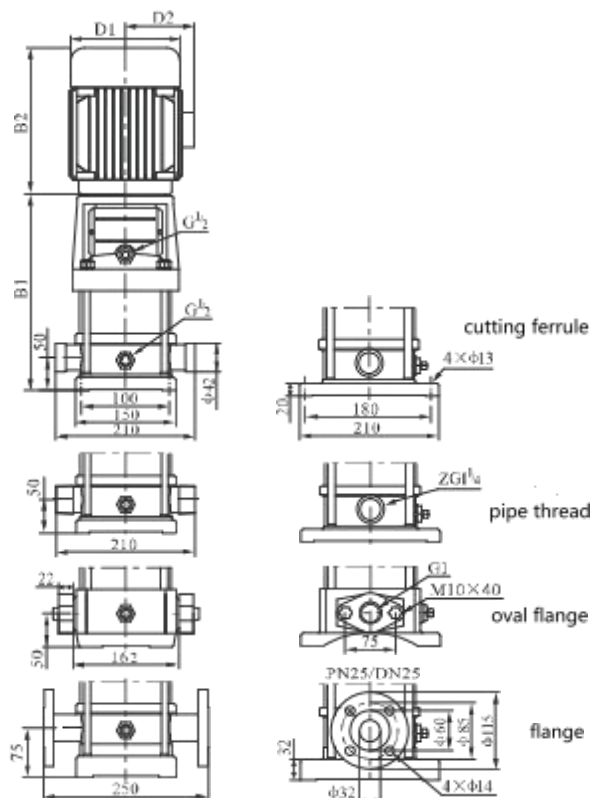

Габариты и вес


Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL2-20	258	225	483	148	117	24
CDL2-30	276	225	501	148	117	24
CDL2-40	294	225	519	148	117	25
CDL2-50	312	225	537	148	117	26
CDL2-60	340	245	585	170	142	30
CDL2-70	358	245	603	170	142	30
CDL2-90	394	245	639	170	142	33
CDL2-110	430	245	675	170	142	34
CDL2-130	476	290	766	190	155	40
CDL2-150	512	290	802	190	155	42
CDL2-180	566	290	856	190	155	46
CDL2-220	638	290	928	190	155	47
CDL2-260	720	345	1065	197	165	53

Модели CDL2-18 ~2-26 Присоединение к трубопроводу не имеет овального фланцевого соединения
Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами
для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	1.2	1.6	2.0	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0	Цена тенге с НДС
CDL3-20	0.37	Н (м)	12.5	11.5	11	10	9	8	7	6	180 500
CDL3-30	0.37		19	18.5	17.5	15	14	13	11	9	185 000
CDL3-40	0.37		25	24	23	20	19	18	15	12	197 250
CDL3-50	0.37		31	30	29	25	23	22	19	16	201 500
CDL3-60	0.55		36	35	34	30	28	27	23	19	207 750
CDL3-70	0.55		43	41	39	34	32	31	31	22	214 500
CDL3-80	0.75		49	47	45	39	37	35	35	25	231 750
CDL3-90	0.75		55	53	51	45	42	40	39	28	237 000
CDL3-100	0.75		61	59	57	50	47	45	42	31	241 750
CDL3-110	1.1		67	64	61	54	51	49	45	34	250 250
CDL3-120	1.1		73	70	67	58	55	52	49	37	258 000
CDL3-130	1.1		78	76	73	64	60	57	57	40	262 750
CDL3-150	1.1		90	88	84	73	69	66	64	46	272 500
CDL3-170	1.5		103	100	96	83	79	75	72	52	306 000
CDL3-190	1.5		115	112	107	92	88	83	79	58	321 750
CDL3-210	2.2		128	124	119	102	98	91	86	64	348 000
CDL3-230	2.2		140	135	130	112	107	100	94	70	357 750
CDL3-250	2.2		151	147	141	122	116	109	101	76	369 000
CDL3-270	2.2		164	159	151	12	124	117	117	82	388 250
CDL3-290	2.2		174	170	163	142	133	126	126	88	404 000
CDL3-310	3.0		187	182	175	153	142	135	135	94	451 250
CDL3-330	3.0		199	194	187	163	151	145	145	100	463 500
CDL3-360	3.0		218	212	204	178	168	159	159	109	481 500

Инструкция по монтажу

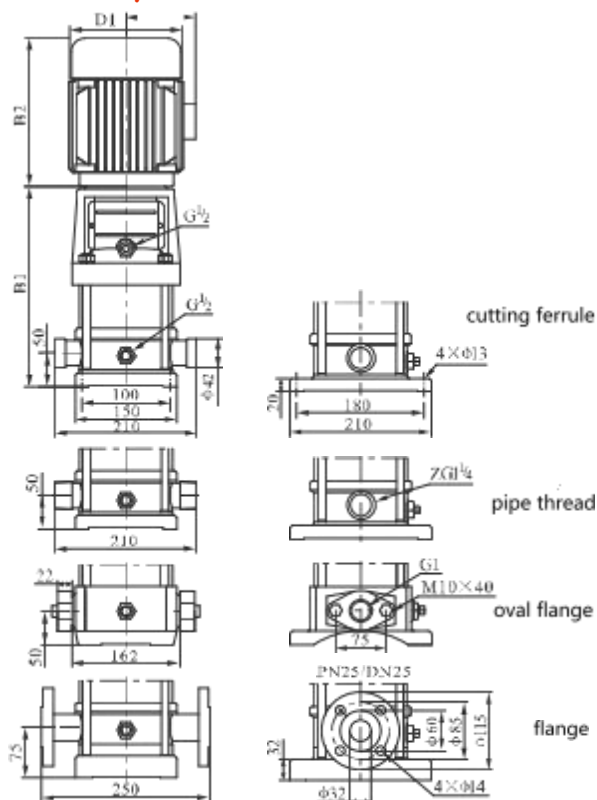

Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL3-20	258	225	483	148	117	23
CDL3-30	276	225	501	148	117	23
CDL3-40	294	225	519	148	117	24
CDL3-50	312	225	537	148	117	24
CDL3-60	330	225	555	148	117	25
CDL3-70	348	225	573	148	117	26
CDL3-80	376	245	621	170	142	30
CDL3-90	394	245	639	170	142	31
CDL3-	412	245	657	170	142	32
100CDL3-	430	245	675	170	142	32
110CDL3-	448	245	693	170	142	33
120CDL3-	466	245	711	170	142	34
130CDL3-	502	245	747	170	142	35
150CDL3-	548	290	838	190	155	41
170CDL3-	584	290	874	190	155	42
190CDL3-	620	290	910	190	155	45
210CDL3-	656	290	946	190	155	46
230CDL3-	692	290	982	190	155	47
250CDL3-	728	290	1018	190	155	48
270CDL3-	764	290	1054	190	155	49
290CDL3-	810	345	1155	197	165	57
310CDL3-	846	345	1191	197	165	58
330CDL3-	900	345	1245	197	165	60

Модели CDL3-25~3-36 Присоединение к трубопроводу не имеет овального фланцевого соединения


Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Многоступенчатый трубопроводный центробежный насос

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	Цена тенге с НДС
CDL4-20	0.37	H (m)	19	18	17	15	13	10	8	185 000
CDL4-30	0.55		28	27	26	24	20	18	13	196 500
CDL4-40	0.75		38	36	34	32	27	24	19	215 000
CDL4-50	1.1		47	45	43	40	34	31	23	220 000
CDL4-60	1.1		56	54	52	48	41	37	28	226 250
CDL4-70	1.5		66	63	61	56	48	43	33	257 000
CDL4-80	1.5		74	72	70	64	55	50	38	263 000
CDL4-100	2.2		96	90	87	81	71	62	48	297 250
CDL4-120	2.2		114	108	104	95	85	75	58	309 250
CDL4-140	3.0		136	126	122	112	101	89	68	358 750
CDL4-160	3.0		152	144	140	129	115	91	78	370 750
CDL4-190	4.0		183	171	168	168	137	122	93	434 750
CDL4-220	4.0		211	200	192	192	160	138	108	452 500

Инструкция по монтажу

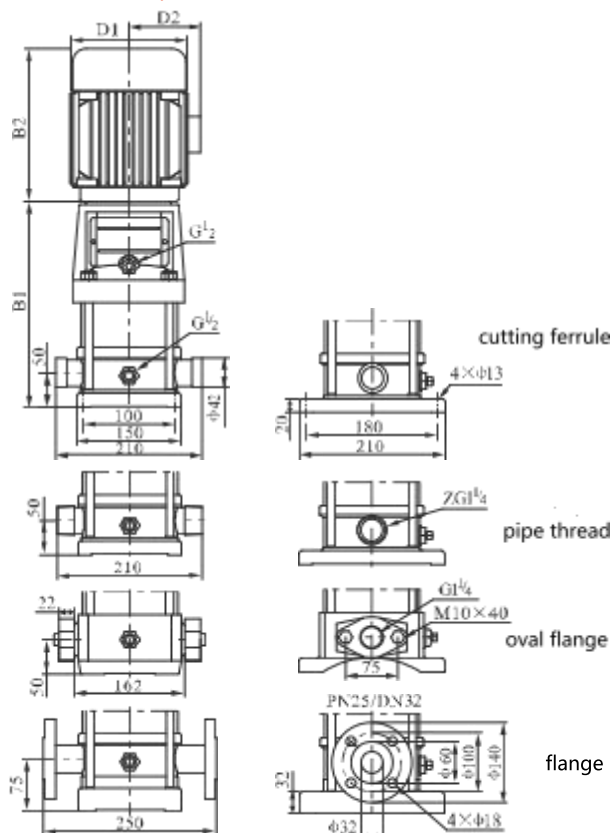

Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL4-20	276	225	501	148	117	22
CDL4-30	303	225	528	148	117	24
CDL4-40	340	245	585	170	142	30
CDL4-50	367	245	612	170	142	32
CDL4-60	394	245	639	170	142	33
CDL4-70	431	290	721	190	155	39
CDL4-80	458	290	748	190	155	40
CDL4-100	512	290	802	190	155	43
CDL4-120	566	290	856	190	155	44
CDL4-140	630	345	975	197	165	52
CDL4-160	684	345	1029	197	165	54
CDL4-190	765	355	1120	230	188	56
CDL4-220	846	355	1201	230	188	59

Модели CDL4-19~4-22


Присоединение к трубопроводу не имеет овального фланцевого соединения

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	2.5	4	5	6	7	8.5	Цена тенге с НДС
CDL5-20	0.37	H (m)	12.5	11.5	10.5	9	7	3.5	190 250
CDL5-30	0.55		19.5	17.5	15.5	13.5	11	6	196 500
CDL5-40	0.55		26	23.5	21	18.5	15	8.5	213 500
CDL5-50	0.75		32.5	29.5	26.5	23	18.5	11	216 250
CDL5-60	1.1		38.5	34.5	31.5	28	23	14.4	226 750
CDL5-80	1.1		50.5	46	42.5	38	31.5	20	247 000
CDL5-100	1.5		63.5	58.5	54	48	41	27.5	285 000
CDL5-120	2.2		76	71	65.5	58.5	50.5	35	312 000
CDL5-140	2.2		89	82	76.5	68	58.5	40	326 750
CDL5-160	2.2		101	94	87	77.5	66.5	46	346 250
CDL5-180	3.0		115	107	99	88.5	77	56	397 000
CDL5-200	3.0		129	120	112	100	87	62	409 250
CDL5-220	4.0		142	132	123	111	96	69	458 000
CDL5-240	4.0		156	144	134	121	105	75.5	495 250
CDL5-260	4.0		169	157	145	131	113	81	514 500
CDL5-290	4.0		189	175	162	146	125	88	641 250
CDL5-320	5.5		209	194	180	162	141	102	678 000
CDL5-360	5.5		232	216	201	181	158	114	

Инструкция по монтажу

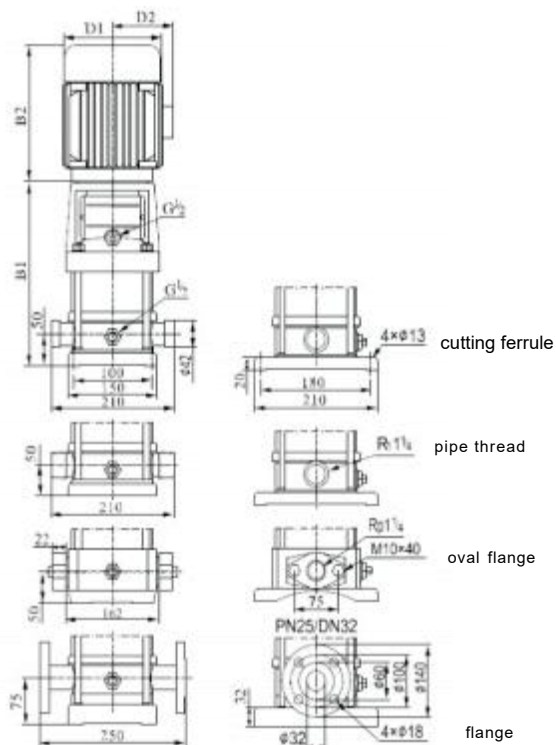

Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL5-20	276	239	515	148	117	21
CDL5-30	303	239	541	148	117	22
CDL5-40	330	239	569	148	117	23
CDL5-50	367	280	647	170	142	25
CDL5-60	394	280	674	170	142	26
CDL5-80	448	280	728	170	142	27
CDL5-100	512	333	845	190	155	33
CDL5-120	566	333	899	190	155	37
CDL5-140	620	333	953	190	155	38
CDL5-160	674	333	1007	190	155	39
CDL5-180	738	348	1086	197	165	48
CDL5-200	792	348	1140	197	165	49
CDL5-220	846	382	1228	230	185	57
CDL5-240	900	382	1282	230	185	58
CDL5-260	954	382	1336	230	185	59
CDL5-290	1035	382	1417	230	185	60
CDL5-320	1136	435	1517	260	210	75
CDL5-360	1244	435	1679	260	210	76


Модели CDL5-260~5-360 Присоединение к трубопроводу не имеет овального фланцевого соединения
Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Многоступенчатый трубопроводный центробежный насос

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	5	6	7	8	9	10	11	12	Цена тенге с НДС
CDL8-10	0.75	H (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7	6	
CDL8-20	0.75		20	19.5	19	18	17	16	14	13	232 250
CDL8-30	1.1		30	29.5	28.5	27	25	24	21	19	258 250
CDL8-40	1.5		41	39.5	38	36	34	32	28	26	290 000
CDL8-50	2.2		52	50	48	45	42	40	36	32	315 750
CDL8-60	2.2		62	60	57	54	51	48	43	39	326 000
CDL8-80	3.0		83	80	77	73	69	65	58	52	380 250
CDL8-100	4.0		104	100	97	92	87	81	73	65	452 000
CDL8-120	4.0		124	120	116	111	104	92	87	78	471 500
CDL8-140	5.5		145	141	136	130	122	113	102	92	573 250
CDL8-160	5.5		166	161	156	148	139	130	118	106	593 000
CDL8-180	7.5		187	182	175	167	157	146	134	120	642 000
CDL8-200	7.5		208	202	195	186	175	163	150	135	660 250

Инструкция по монтажу

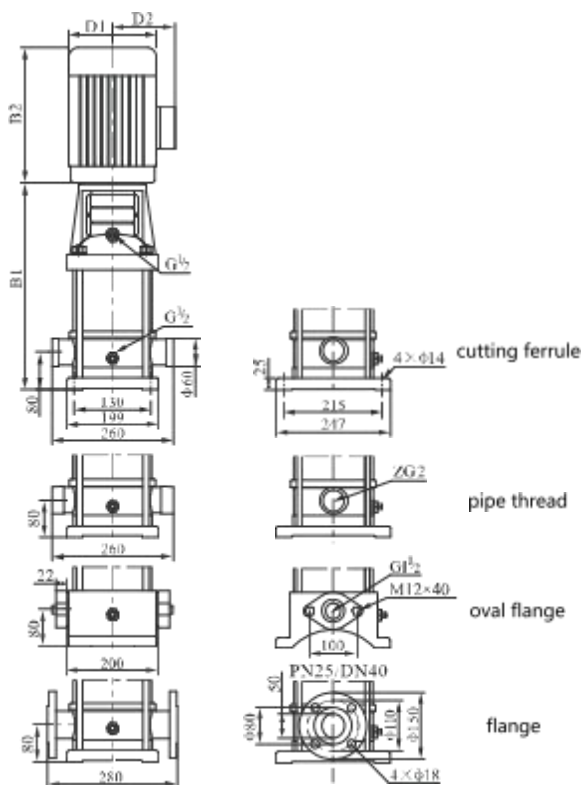

Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL8-10	347	245	592	170	142	33
CDL8-20	347	245	592	170	142	33
CDL8-30	377	245	622	170	142	35
CDL8-40	417	290	707	190	155	42
CDL8-50	447	290	737	190	155	46
CDL8-60	477	290	767	190	155	47
CDL8-80	547	345	892	197	165	55
CDL8-100	607	355	962	230	188	67
CDL8-120	667	355	1022	230	188	70
CDL8-140	747	390	1137	260	208	85
CDL8-160	807	390	1197	260	208	88
CDL8-180	867	390	1257	260	208	98
CDL8-200	927	390	1317	260	208	99

Модели CDL8-140~8-200 Присоединение к трубопроводу не имеет овального фланцевого соединения


Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Многоступенчатый трубопроводный центробежный насос

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Цена тенге с НДС
CDL10-10	0.75	H (m)	9.7	9.3	8.9	8.3	7.7	7	6	5	4	
CDL10-20	0.75		19.5	19	18	17	16	15	13.5	11.5	10	241 750
CDL10-30	1.1		29.5	29	28	27	25	23	21	18	16	280 500
CDL10-40	1.5		39.5	38.5	37.5	36	34	31	28	25	22	317 000
CDL10-50	2.2		49.5	48.5	47	44	42	39	35	32	28	344 000
CDL10-60	2.2		60	58	56	54	51	48	43	39	34	356 250
CDL10-70	3		70	68	66	63	60	56	51	45	39	402 250
CDL10-80	3		80	78	75	73	69	64	58	52	44	419 250
CDL10-90	3		90	87	85	81	77	72	55	58	50	478 750
CDL10-100	4		100	97	95	90	85	80	74	66	56	491 500
CDL10-120	4		120	117	114	109	104	96	89	79	68	518 500
CDL10-140	5.5		140	137	134	129	122	113	106	92	79	628 000
CDL10-160	5.5		160	158	153	148	140	129	119	106	91	684 250
CDL10-180	7.5		180	177	172	166	156	145	133	119	102	710 250
CDL10-200	7.5		200	196	191	184	173	162	147	132	114	734 000
CDL10-220	7.5		220	216	210	202	190	178	162	145	126	988 250

Инструкция по монтажу

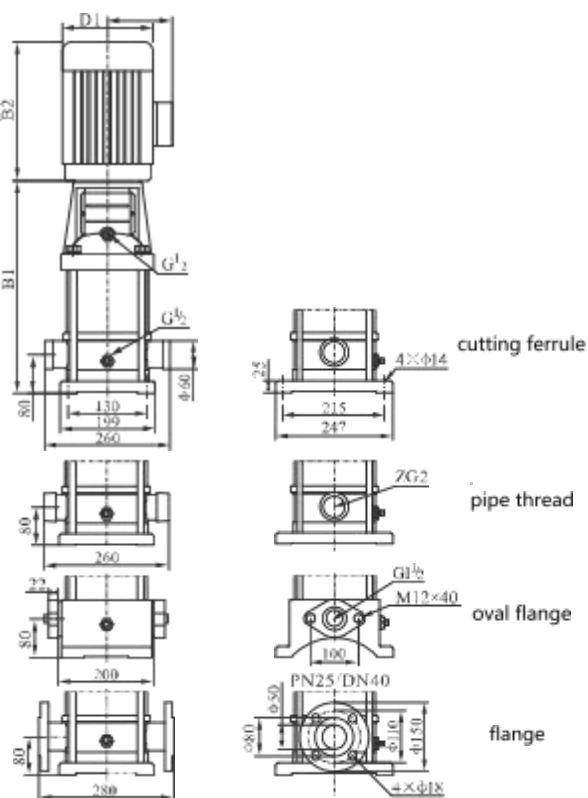

Габариты и вес


Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL10-10	347	245	592	170	142	40
CDL10-20	347	245	592	170	142	41
CDL10-30	377	245	622	170	142	43
CDL10-40	417	290	707	190	155	49
CDL10-50	447	290	737	190	155	53
CDL10-60	477	290	767	190	155	54
CDL10-70	517	345	862	197	165	64
CDL10-80	547	345	892	197	165	65
CDL10-90	577	345	922	197	165	66
CDL10-100	607	355	962	230	188	74
CDL10-120	667	355	1022	230	188	76
CDL10-140	747	390	1137	260	208	100
CDL10-160	807	390	1197	260	208	102
CDL10-180	867	390	1257	260	208	107
CDL10-200	952	390	1217	260	208	109
CDL10-220	987	390	1377	260	208	111

Модели CDL10-16~10-22 Присоединение к трубопроводу не имеет овального фланцевого соединения
Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Цена тенге с НДС
CDL12-20	1.5	H (m)	23.5	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14	263 000
CDL12-30	2.2		35.5	35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21	301 000
CDL12-40	3		47	46	45	44	42	40	37	34	31	28	347 750
CDL12-50	3		59.5	58	56.5	55	52.5	50	46.5	43	39	35	358 250
CDL12-60	4		71.5	70	68	66	63	60	56	52	47	42	407 000
CDL12-70	5.5		83.5	82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49	505 000
CDL12-80	5.5		95.5	94	91	88	84	80	75	70	63	56	514 500
CDL12-90	5.5		108	106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64	524 250
CDL12-100	7.5		120	118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72	564 500
CDL12-120	7.5		143.5	141	137	133	127	121	113.5	106	96	83	586 000
CDL12-140	11		168	165	160	155	148	141	132.5	124	112	100	838 500
CDL12-160	11		192.5	189	183.5	178	170	162	152	142	128.5	115	859 000
CDL12-180	11		217	213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130	892 250

Инструкция по монтажу

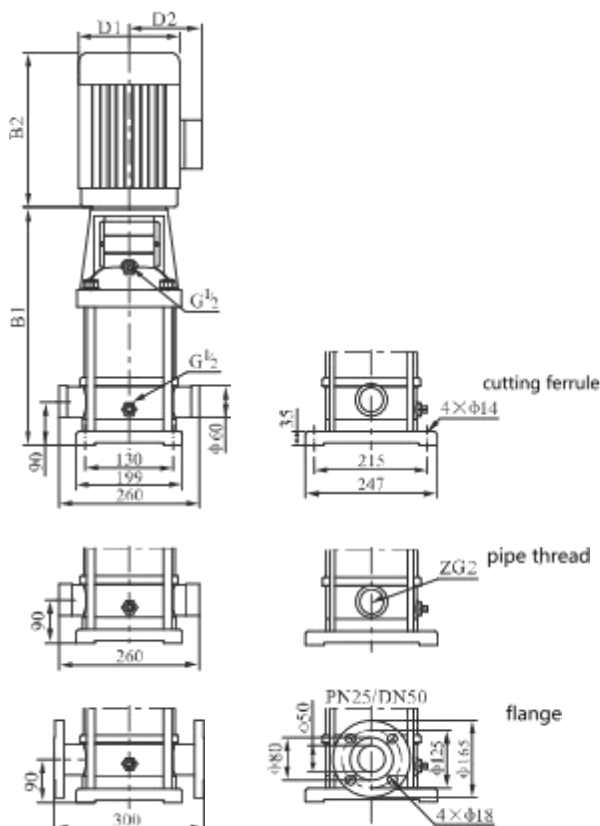

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.


Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL12-20	367	290	657	190	155	40
CDL12-30	397	290	687	190	155	45
CDL12-40	437	345	782	197	165	55
CDL12-50	467	345	812	197	165	57
CDL12-60	497	355	852	230	188	66
CDL12-70	547	390	937	260	208	77
CDL12-80	577	390	967	260	208	78
CDL12-90	607	390	997	260	208	80
CDL12-100	637	390	1027	260	208	88
CDL12-120	697	390	1087	260	208	92
CDL12-140	845	500	1345	330	255	162
CDL12-160	905	500	1405	330	255	167
CDL12-180	965	500	1465	330	255	168

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	8	10	12	14	15	16	18	20	22	Цена тенге с НДС
CDL15-10	1.1	H (m)	12	11.5	11	10.5	10	9.5	8.5	7.5	6.5	
CDL15-20	2.2		25	24.5	24	23	22.5	21.5	20	18	16	301 500
CDL15-30	3		39	38	37	35	34	33	30	28	25	367 500
CDL15-40	4		52	51	49	46	45	44	40	37	33	421 500
CDL15-50	4		65	63	61	59	57	55	51	47	42	523 250
CDL15-60	5.5		78	76	74	71	69	67	62	57	51	540 000
CDL15-70	5.5		92	90	87	83	81	79	73	67	60	556 500
CDL15-80	7.5		106	103	100	96	93	90	84	77	69	592 250
CDL15-90	7.5		120	117	114	109	106	103	95	87	79	651 000
CDL15-100	11		133	130	126	121	118	114	106	97	88	870 750
CDL15-120	11		160	157	152	146	142	138	128	117	106	904 750
CDL15-140	11		187	182	177	169	165	160	149	137	124	955 750
CDL15-170	15		227	222	215	206	201	195	182	167	151	1 052 750

Инструкция по монтажу

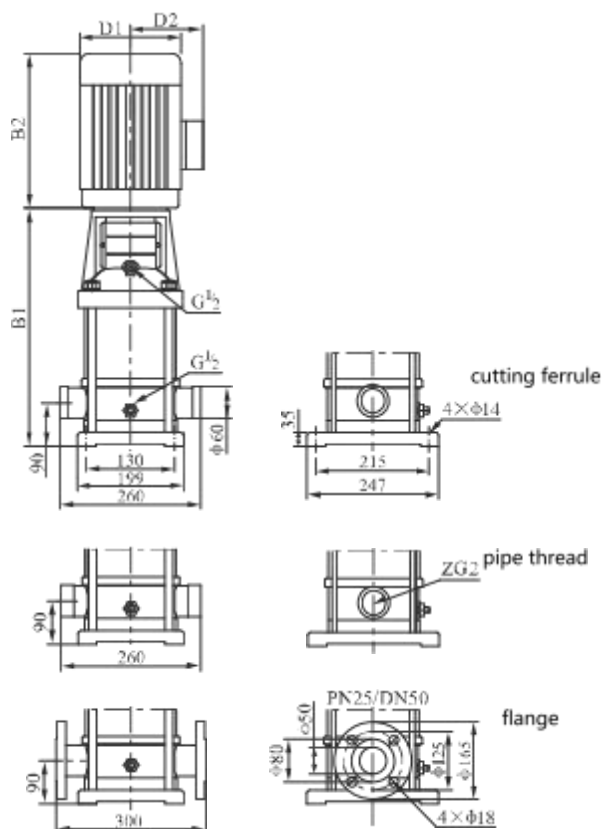

Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL15-10	387	245	632	170	142	33
CDL15-20	397	290	687	190	155	42
CDL15-30	452	345	797	197	165	51
CDL15-40	497	355	852	230	188	60
CDL15-50	542	355	897	230	188	62
CDL15-60	607	390	997	260	208	78
CDL15-70	652	390	1042	260	208	80
CDL15-80	697	390	1087	260	208	86
CDL15-90	742	390	1132	260	208	88
CDL15-100	875	500	1375	330	255	166
CDL15-120	865	500	1465	330	255	170
CDL15-140	1055	500	1555	330	255	173
CDL15-170	1190	500	1690	330	255	186

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.


Многоступенчатый трубопроводный центробежный насос

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	8	10	12	14	16	18	20	22	Цена тенге с НДС
CDL16-20	2.2	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	16	292 500
CDL16-30	3		41	40	38	37	34	32	29	25	356 750
CDL16-40	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34	409 500
CDL16-50	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43	506 000
CDL16-60	5.5		82	80	78	74	70	64	58	52	520 250
CDL16-70	7.5		96	95	91	87	8	76	68	61	551 000
CDL16-80	7.5		110	108	104	99	94	86	77	70	567 250
CDL16-100	11		138	136	131	125	118	109	97	87	820 250
CDL16-120	11		166	162	157	150	141	130	116	105	847 750
CDL16-140	15		194	190	184	175	166	152	136	122	934 250
CDL16-160	15		222	217	210	200	189	174	156	140	962 500

Инструкция по монтажу

Габариты и вес

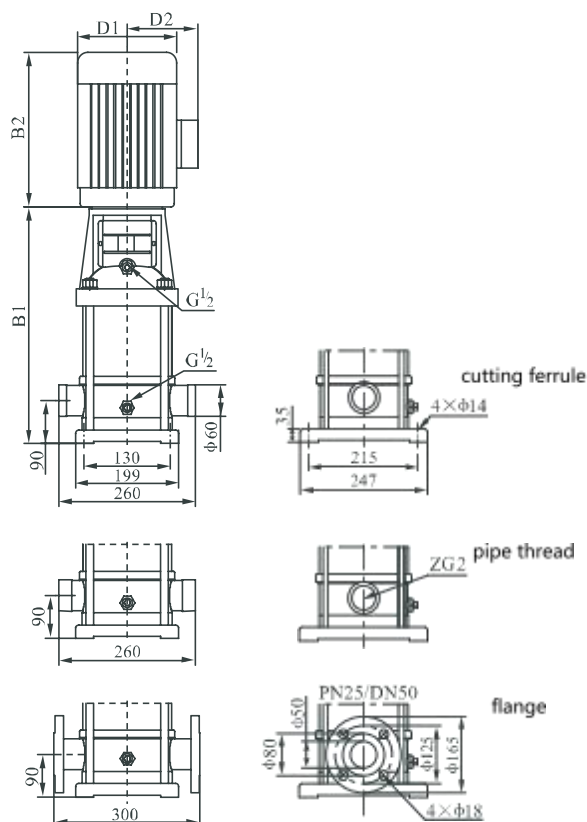

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL16-20	397	290	687	190	155	42
CDL16-30	452	345	797	197	165	50
CDL16-40	497	355	852	230	188	59
CDL16-50	562	390	952	260	208	76
CDL16-60	607	390	997	260	208	77
CDL16-70	652	390	1042	260	208	84
CDL16-80	697	390	1087	260	208	86
CDL16-100	875	500	1375	330	255	158
CDL16-120	965	500	1465	330	255	161
CDL16-140	1055	500	1555	330	255	174
CDL16-160	145	500	1645	330	255	178


Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	Цена тенге с НДС
CDL20-10	1.1	H (m)	13.5	13	12.6	12	11	10	9	8	7	6	
CDL20-20	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15	294 500
CDL20-30	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24	396 500
CDL20-40	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33	490 250
CDL20-50	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40	510 000
CDL20-60	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49	542 250
CDL20-70	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58	558 000
CDL20-80	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67	807 250
CDL20-100	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85	850 500
CDL20-120	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102	927 500
CDL20-140	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119	974 250
CDL20-170	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145	1091 000

Инструкция по монтажу

Габариты и вес

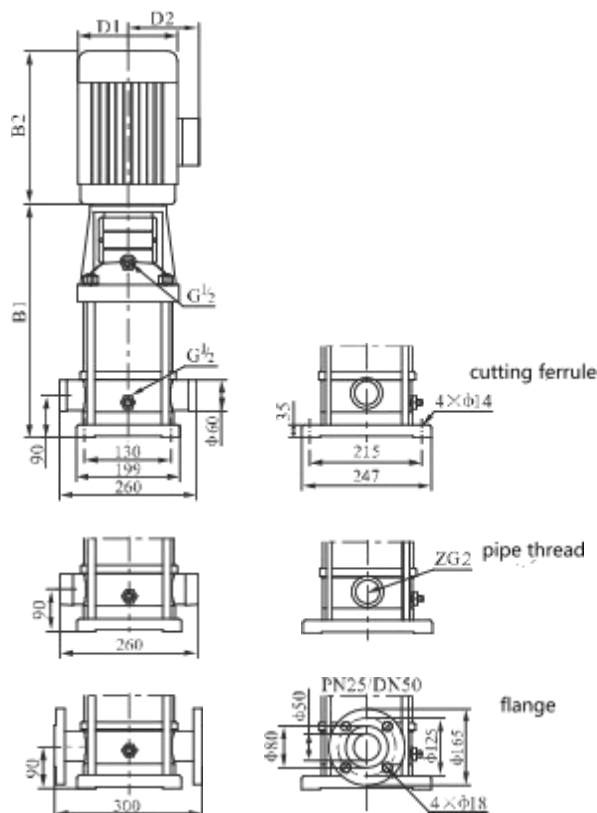

Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL20-10	387	245	632	170	142	33
CDL20-20	397	290	687	190	155	42
CDL20-30	452	355	807	230	188	58
CDL20-40	517	390	907	260	208	74
CDL20-50	562	390	952	260	208	75
CDL20-60	607	390	997	260	208	84
CDL20-70	652	390	1042	260	208	86
CDL20-80	785	500	1285	330	255	157
CDL20-100	875	500	1375	330	255	162
CDL20-120	965	500	1465	330	255	176
CDL20-140	1055	500	1555	330	255	178
CDL20-170	1190	550	1740	330	255	201


Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q м³/ч	16	20	24	28	32	36	40	Цена тенге с НДС
CDL32-10-1	1.1	Н (м)	14	13	12	11	9	7	7	407750
CDL32-10	2.2		18	17	15	14	13	11	8	422500
CDL32-20-2	4.0		29	28	26	23	20	16	11	495750
CDL32-20	5.5		36	34	32	29	27	23	18	533000
CDL32-30-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21	646250
CDL32-30	7.5		54	51	48	44	40	35	27	646250
CDL32-40-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30	706000
CDL32-40	11		72	69	65	59	53	47	37	706000
CDL32-50-2	11		83	79	74	68	60	52	41	957250
CDL32-50	11		90	86	81	74	67	59	47	957250
CDL32-60-2	11		101	97	90	83	74	65	51	1008250
CDL32-60	11		108	104	97	90	81	72	57	1008250
CDL32-70-2	15		119	114	107	98	88	78	60	1097000
CDL32-70	15		126	121	113	105	95	85	67	1097000
CDL32-80-2	15		136	131	123	114	102	90	71	1136500
CDL32-80	15		144	138	130	120	109	97	77	1136500

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q м³/ч	16	20	24	28	32	36	40	Цена тенге с НДС
CDL32-90-2	18.5	Н (м)	154	148	140	129	117	102	82	1266250
CDL32-90	18.5		162	156	147	136	124	109	88	1266250
CDL32-100-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91	1322500
CDL32-100	18.5		182	173	164	152	138	122	98	1322500
CDL32-110-2	22		193	184	173	164	146	128	102	1549500
CDL32-110	22		200	191	180	168	153	135	109	1549500
CDL32-120-2	22		211	201	189	178	160	140	113	1592500
CDL32-120-	22		218	208	196	184	167	147	120	1592500
2CDL32-130-2	30		230	218	206	193	174	153	124	1964000
CDL32-130	30		237	225	213	200	181	160	131	1964000
CDL32-140-2	30		247	235	222	210	189	165	135	2003750
CDL32-140	30		255	242	229	216	196	172	142	2003750
CDL32-150-2	30		266	253	239	224	203	178	145	2060750
CDL32-150	30		274	260	246	231	210	185	152	2060750
CDL32-160-2	30		284	270	255	240	218	190	156	2107750
CDL32-160	30		292	277	262	246	225	197	163	2107750

Инструкция по монтажу

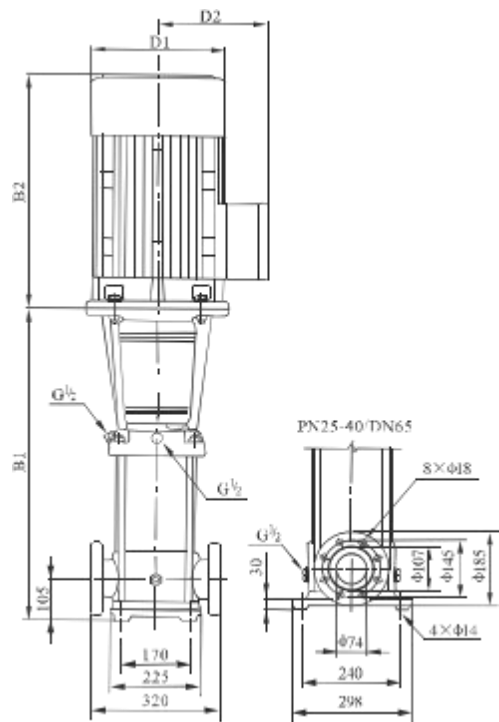

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Габариты и вес


2

Модель	Габаритные размеры (мм)					Вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL32-10-1/CDL32-10	505	290	795	190	155	63/67
CDL32-20-2/CDL32-20	575	345/355	920/930	197/230	165/180	76/84
CDL32-30-2/CDL32-30	645	390	1035	260	208	99
CDL32-40-2/CDL32-40	715	390	1105	260	208	108
CDL32-50-2/CDL32-50	890	500	1390	330	255	187
CDL32-60-2/CDL32-60	960	500	1460	330	255	193
CDL32-70-2/CDL32-70	1030	500	1530	330	255	205
CDL32-80-2/CDL32-80	1100	500	1600	330	255	207
CDL32-90-2/CDL32-90	1170	550	1720	330	255	226
CDL32-100-2/CDL32-100	1240	550	1790	330	255	232
CDL32-110-2/CDL32-110	1310	575	1885	360	285	278
CDL32-120-2/CDL32-120	1380	575	1955	360	285	282
CDL32-130-2/CDL32-130	1450	650	2100	400	310	343
CDL32-140-2/CDL32-140	1520	650	2170	400	310	347
CDL32-150-2/CDL32-150	1590	650	2240	400	310	350
CDL32-160-2/CDL32-160	1660	650	2310	400	310	356

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	25	30	35	40	42	45	50	55	Цена тенге с НДС
CDL42-10-1	3.0	H (m)	20	19	18	17	16	15	13	11	492 750
CDL42-10	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16	531000
CDL42-20-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23	656 000
CDL42-20	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31	672 000
CDL42-30-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38	965 000
CDL42-30	11		71	69	66	63	61	58	53	47	965 000
CDL42-40-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54	1059 500
CDL42-40	15		95	92	88	84	81	78	71	62	1 060 000
CDL42-50-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69	1210750
CDL42-50	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78	1210750
CDL42-60-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85	1426500
CDL42-60	22		143	138	132	125	122	116	106	93	1 427 000
CDL42-70-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100	1794500
CDL42-70	30		166	161	154	146	142	135	124	109	1794500
CDL42-80-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116	1845250
CDL42-80	30		190	184	176	167	162	154	141	124	1845250
CDL42-90-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132	1923250
CDL42-90	37		214	207	198	188	183	174	159	140	2020000
CDL42-100-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147	2124000
CDL42-100	37		238	230	220	209	203	193	177	155	2124000
CDL42-110-2	45		255	246	236	223	217	206	188	165	2505750
CDL42-110	45		263	255	244	232	225	214	196	173	2505750
CDL42-120-2	45		280	270	259	245	238	226	206	181	2555750
CDL42-120	45		289	280	268	255	247	236	216	190	2535750
CDL42-130-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198	2629750

Инструкция по монтажу

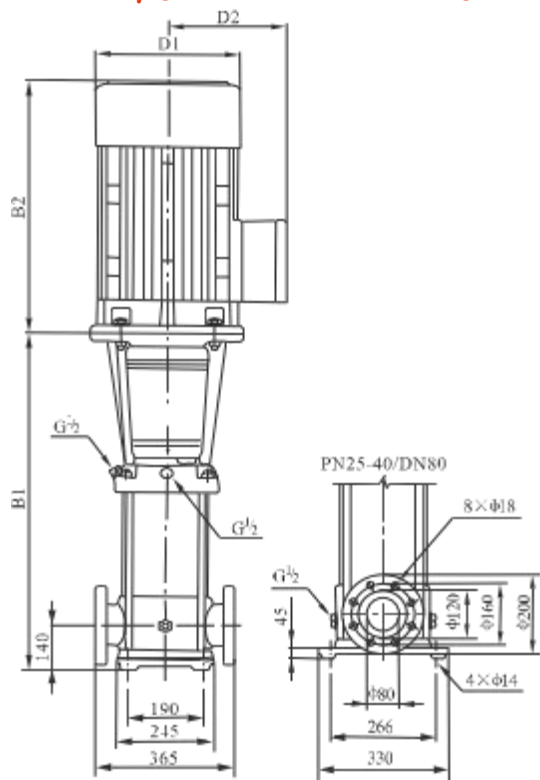

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.


Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					Вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL42-10-1	561	345/355	906/916	197/230	165/188	84/91
CDL42-10						
CDL42-20-2	641	390	1031	260	208	106/111
CDL42-20						
CDL42-30-2	826	500	1326	330	255	187
CDL42-30						
CDL42-40-2	906	500	1406	330	255	203
CDL42-40						
CDL42-50-2	986	550	1536	330	255	225
CDL42-50						
CDL42-60-2	1066	575	1641	360	285	266
CDL42-60						
CDL42-70-2	1146	650	1796	400	310	326
CDL42-70						
CDL42-80-2	1226	650	1876	400	310	330
CDL42-80						
CDL42-90-2	1306	650	1956	400	310	334
CDL42-90						
CDL42-100-2	1386	650	2036	400	310	360
CDL42-100						
CDL42-110-2	1466	685	2151	450	345	430
CDL42-110						
CDL42-120-2	1546	685	2231	450	345	438
CDL42-120						
CDL42-130-2	1626	685	2311	450	345	444

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q м³/ч	30	40	50	60	65	70	80	Цена тенге с НДС
CDL65-10-1	4.0	H (m)	19	18	16	14	13	11	8	544 500
CDL65-10	5.5		27	25	23	21	20	18	15	617 250
CDL65-20-2	7.5		39	36	33	29	26	123	17	691 000
CDL65-20-1	11		46	44	40	36	33	30	24	908 250
CDL65-20	11		53	51	47	43	40	37	30	909 000
CDL65-30-2	15		66	62	56	50	46	41	32	1 071 750
CDL65-30-1	15		73	69	63	57	53	48	39	1 071 750
CDL65-30	18.5		80	76	70	64	60	55	46	1 157 000
CDL65-40-2	18.5		92	87	80	71	66	60	47	1 219 500
CDL65-40-1	22		100	94	87	78	73	67	54	1 414 000
CDL65-40	22		107	101	94	85	80	74	61	1 414 000
CDL65-50-2	30		121	114	105	95	88	80	64	1 789 000
CDL65-50-1	30		128	121	112	102	95	87	71	1 789 000
CDL65-50	30		136	129	119	109	102	94	78	1 789 000
CDL65-60-2	30		150	142	131	118	110	101	81	1 855 250
CDL65-60-1	37		157	149	138	125	117	108	88	1 986 500
CDL65-60	37		164	156	145	132	124	115	95	1 986 500
CDL65-70-2	37		179	169	156	141	132	121	99	2 042 500
CDL65-70-1	37		186	176	163	148	139	128	106	2 042 500
CDL65-70	45		193	183	170	155	146	135	112	2 370 750
CDL65-80-2	45		207	196	182	164	154	142	116	2 432 500
CDL65-80-1	45		215	203	189	171	161	149	123	2 432 500

Инструкция по монтажу

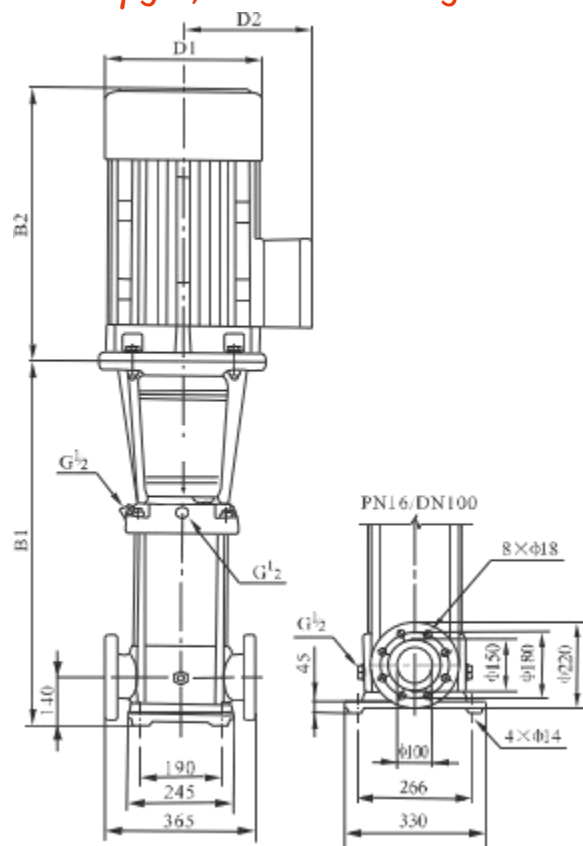

Габариты и вес


Модель	Габаритные размеры (мм)					вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL65-10-1	561	355	916	230	188	98
CDL65-10	561	390	951	260	208	110
CDL65-20-2	644	390	1034	260	208	115
CDL65-20-1	754	500	1254	330	255	197
CDL65-20	754	500	1254	330	255	197
CDL65-30-2	836	500	1336	330	255	206
CDL65-30-1	836	500	1336	330	255	207
CDL65-30	836	550	1386	330	255	232
CDL65-40-2	919	550	1469	330	255	239
CDL65-40-1	919	575	1494	360	285	272
CDL65-40	919	575	1494	360	285	272
CDL65-50-2	1001	650	1651	400	310	334
CDL65-50-1	1001	650	1651	400	310	334
CDL65-50	1001	650	1651	400	310	335
CDL65-60-2	1084	650	1734	400	310	340
CDL65-60-1	1084	650	1734	400	310	365
CDL65-60	1084	650	1734	400	310	370
CDL65-70-2	1166	650	1816	400	310	370
CDL65-70-1	1166	650	1816	400	310	370
CDL65-70	1166	685	1851	460	340	437
CDL65-80-2	1248	685	1933	460	340	440
CDL65-80-1	1248	685	1933	460	340	440

Серия моделей CDL85 может быть укомплектована фланцами стандарта PN25-40/DN100 по вашему запросу. Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q м³/ч	50	60	70	80	85	90	100	110	Цена тенге с НДС
CDL85-10-1	5.5	H (m)	22	19	17	16	14	13	10	6	714 000
CDL85-10	7.5		25	24	22	21	20	19	16	12	731 750
CDL85-20-2	11		41	39	36	32	30	28	22	15	1 040 750
CDL85-20	15		53	50	47	44	41	40	36	30	1 088 000
CDL85-30-2	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32	1 271 500
CDL85-30	22		81	77	72	67	64	62	55	48	1 519 000
CDL85-40-2	30		98	93	87	80	75	72	62	50	1 835 750
CDL85-40	30		110	705	100	92	86	84	76	66	1 835 750
CDL85-50-2	37		126	120	113	104	98	93	81	68	1 987 500
CDL85-50	37		139	131	124	115	110	106	94	83	1 987 500
CDL85-60-2	45		155	148	139	129	122	117	102	86	2 388 000
CDL85-60	45		168	160	150	141	134	130	117	103	2 388 000

Инструкция по монтажу

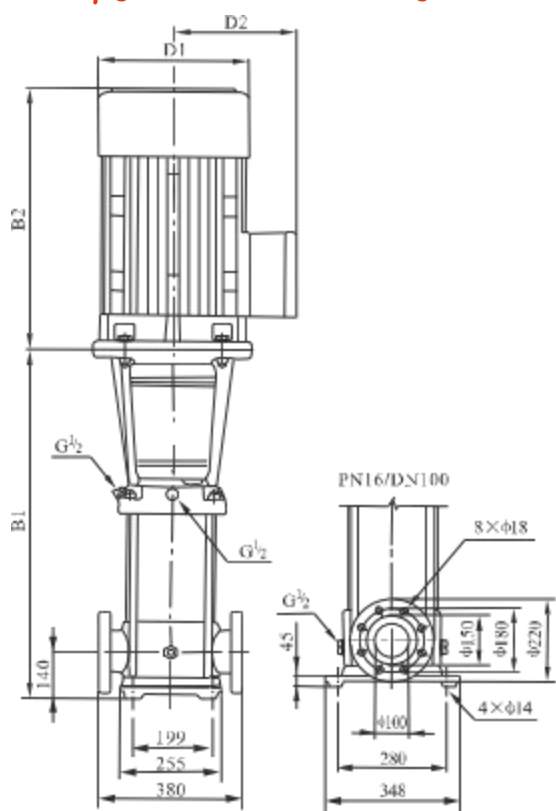

Габариты и вес


Модель	Габаритные размеры (мм)					Вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL85-10-1	571	390	961	260	208	109
CDL85-10	571	390	961	260	208	115
CDL85-20-2	773	500	1273	330	255	185
CDL85-20	773	500	1273	330	255	202
CDL85-30-2	865	550	1415	330	255	225
CDL85-30	865	575	1440	360	285	268
CDL85-40-2	957	650	1607	400	310	328
CDL85-40	957	650	1607	400	310	328
CDL85-50-2	1049	650	1699	400	310	351
CDL85-50	1049	650	1699	400	310	351
CDL85-60-2	1141	685	1826	460	340	428
CDL85-60	1141	685	1826	460	340	428

Серия моделей CDL85 может быть укомплектована фланцами стандарта PN25-40/DN100 по вашему запросу. Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q м³/ч	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	Цена тенге с НДС
CDL120-10	11	H (m)	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15	1709500
CDL120-20-2	15		34	33.6	33	31	30.2	30.2	28.5	27	25	24	2189250
CDL120-20-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	37	34.5	32.5	30	27.5	2249250
CDL120-20	22		46	45	44.5	43.5	42.4	42.4	40	38	36	33.5	2399000
CDL120-30-2	30		57	56	55	53.5	52	52	49	46.5	43.5	41	2968750
CDL120-30-1	30		64	63	62	60	58.5	58.5	55.5	52	49	46	2999000
CDL120-30	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	64.4	61	57.5	54.5	51	3029000
CDL120-40-2	37		80.5	79	78	76	73.5	73.5	69	66	61.5	58	3808750
CDL120-40-1	37		87	86	84.5	82	80	80	76	72	68	64.5	3838500
CDL120-40	45		92.5	91	90	88	85.5	85.5	81	77	73	68.5	4048500
CDL120-50-2	45		104.5	103	101	99	96	96	90	85.5	80.5	75.5	4618250
CDL120-50-1	45		110.5	109	107.5	105	102	102	97	92	86.5	83	4648250
CDL120-50	55		110.5	114	113	110	107.5	107.5	101.5	96	91	86	5158000
CDL120-60-2	55		115.5	125.5	123	121	117.3	117.3	110	104.5	98.5	92.5	5637500
CDL120-60-1	55		128	132	130.5	127	124	124	118	111	105	100	5667750
CDL120-60	75		134	137	135	132	128.8	128.8	123	116	110	104	5937500
CDL120-70-2	75		151	148	145.5	143	138.6	138.6	130	123.5	116.5	109	6177500
CDL120-70-1	75		156.5	154	152	148.5	144.5	144.5	137.5	130	123	116.5	6207500
CDL120-70	75		162.5	160.5	158.5	155	151	151	145	137	129	123	6237500

Инструкция по монтажу

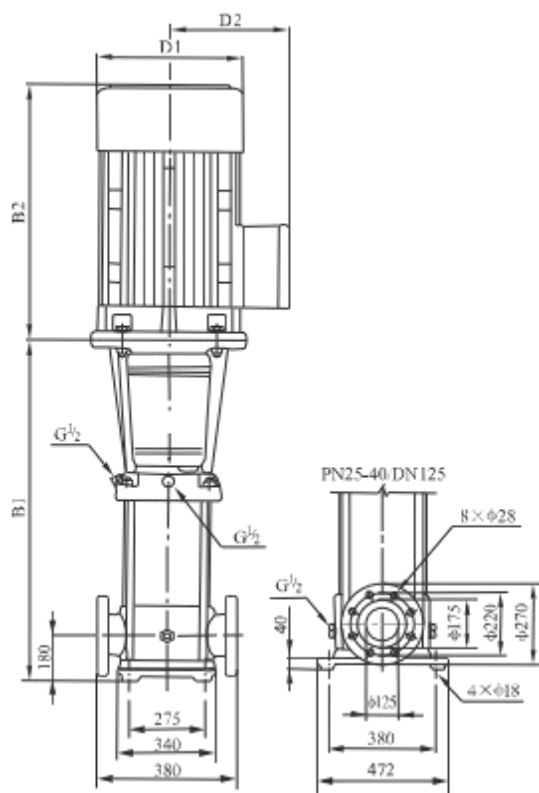

Габариты и вес


Модель	Габаритные размеры (мм)					Вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL120-10	840	500	1340	330	255	226
CDL120-20-2	1000	500	1500	330	255	250
CDL120-20-1	1000	550	1550	330	255	263
CDL120-20	1000	575	1575	360	285	310
CDL120-30-2	1160	650	1810	400	310	375
CDL120-30-1	1160	650	1810	400	310	375
CDL120-30	1160	650	1810	400	310	375
CDL120-40-2	1320	650	1970	400	310	405
CDL120-40-1	1320	650	1970	400	310	405
CDL120-40	1320	685	2005	460	340	501
CDL120-50-2	1480	685	2165	460	340	509
CDL120-50-1	1480	685	2165	460	340	509
CDL120-50	1510	760	2270	540	370	632
CDL120-60-2	1670	760	2430	540	370	641
CDL120-60-1	1670	760	2430	540	370	641
CDL120-60	1670	845	2515	580	410	757
CDL120-70-2	1830	845	2675	580	410	766
CDL120-70-1	1830	845	2675	580	410	766
CDL120-70	1830	845	2675	580	410	766

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q m³/h	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	Цена тенге с НДС
CDL150-10-1	11	H (m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5	1667500
CDL150-10	15		24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15	1719750
CDL150-20-2	18.5		37	35.5	34	33	31	31	29	27.5	26	23	21	2094750
CDL150-20-1	22		44.3	43	42	40	38.5	38.5	37.5	35	33	30	27	2297500
CDL150-20	30		50	49	48	47	44	44	42	40	37	34	32	2627000
CDL150-30-2	30		63.5	61	59	57.5	54.5	54.5	53	49	45.5	42	39	2916000
CDL150-30-1	37		70	68	67	65	62	62	60	56	53	49	45	2999000
CDL150-30	37		78	76.5	75	73	68	68	66	63	59	55	50.5	2999000
CDL150-40-2	45		89	87	84	81.5	77	77	74.5	70.5	65.5	60	56	3875500
CDL150-40-1	45		96.5	94	91.5	89	84	84	81.5	77	72.5	67	62	3875500
CDL150-40	55		104	102	100	97	91	91	88	84	79.5	74	68	4665000
CDL150-50-2	55		115.5	112	109	106	100	100	98	92	86	79	73.5	4982250
CDL150-50-1	75		122.5	119.5	117	113.5	107.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80	5656000
CDL150-50	75		130	127.5	125	121	115	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5	5656000
CDL150-60-2	75		140	137	133	130	121	121	118	112	106	98	91	5959500
CDL150-60-1	75		148.5	145	141.7	137.5	131	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5	5959500
CDL150-60	75		157	153	149	145	139.5	139.5	137	130	123.5	116	109	5959500

Инструкция по монтажу

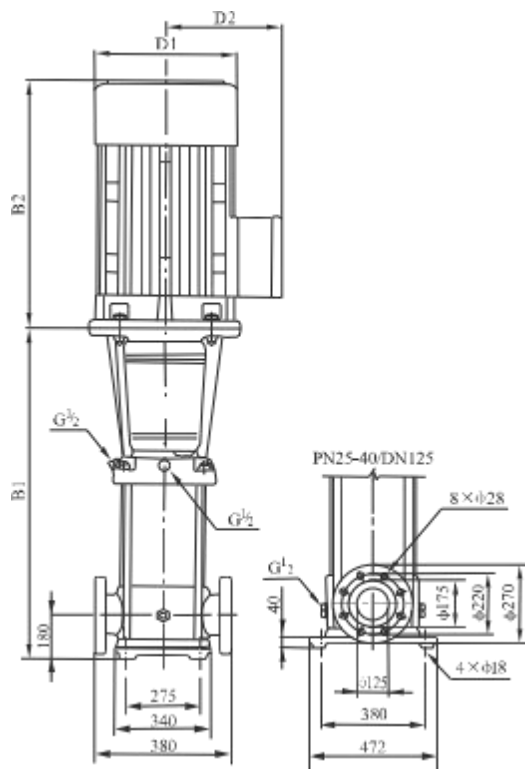

Габариты и вес


Модель	Габаритные размеры (мм)					Вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL150-10-1	840	500	1340	330	255	227
CDL150-10	840	500	1340	330	255	240
CDL150-20-2	1000	550	1550	330	255	263
CDL150-20-1	1000	575	1575	360	285	311
CDL150-20	1000	650	1650	400	310	364
CDL150-30-2	1160	650	1810	400	310	374
CDL150-30-1	1160	650	1810	400	310	395
CDL150-30	1160	650	1810	400	310	395
CDL150-40-2	1320	685	2005	460	340	502
CDL150-40-1	1320	685	2005	460	340	502
CDL150-40	1350	760	2110	540	370	625
CDL150-50-2	1510	760	2270	540	370	636
CDL150-50-1	1510	845	2355	580	410	752
CDL150-50	1510	845	2355	580	410	752
CDL150-60-2	1670	845	2515	580	410	762
CDL150-60-1	1670	845	2515	580	410	762
CDL150-60	1670	845	2515	580	410	762

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.

Технические характеристики

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Q м³/ч	100	120	140	160	180	200	220	Цена тенге с НДС
CDL200-10-B	18.5	H (m)	25.5	25	24	21.5	20	18	15.5	2982750
CDL200-10-A	22		29	28.5	27.5	25.5	24	22	20	3153750
CDL200-10	30		38.5	38	37.5	35	34	32.5	30	3478500
CDL200-20-2B	37		53	51	49	44	41	37	32	4 299 000
CDL200-20-2A	45		59.5	58	56	52.5	49	44.5	40.5	4 655 000
CDL200-20-A	55		69	68	66	62	59	55.5	51	5 091 000
CDL200-20	55		78.5	77.5	76	71.5	69	66	61.5	5 091 000
CDL200-30-2B	75		91.5	89	86.5	79	75	70	63	6 358 750
CDL200-30-A-B	75		95	93	90	83.5	79	73.5	67	6 358 750
CDL200-30-2A	75		99.5	97.5	94.5	89	84	78.5	72	6 358 750
CDL200-30-B	75		104.5	102.5	100	93	89	84.5	77.5	6 358 750
CDL200-30-A	75		108	106	103.5	97.5	93	88	81.5	6 358 750
CDL200-30	90		117.5	116	113.5	107	103	99	92	6 771 750
CDL200-40-2B	90		131.5	129	125.5	115.5	110	103.5	94	7 472 500
CDL200-40-2A	110		138.5	136	132	124	118	111	102.5	9 908 250
CDL200-40-A	110		148	145.5	142.5	134	128	122	113	9 908 250
CDL200-40	110		157.5	155.5	152.5	143.5	138	132.5	123.5	9 908 250

Инструкция по монтажу

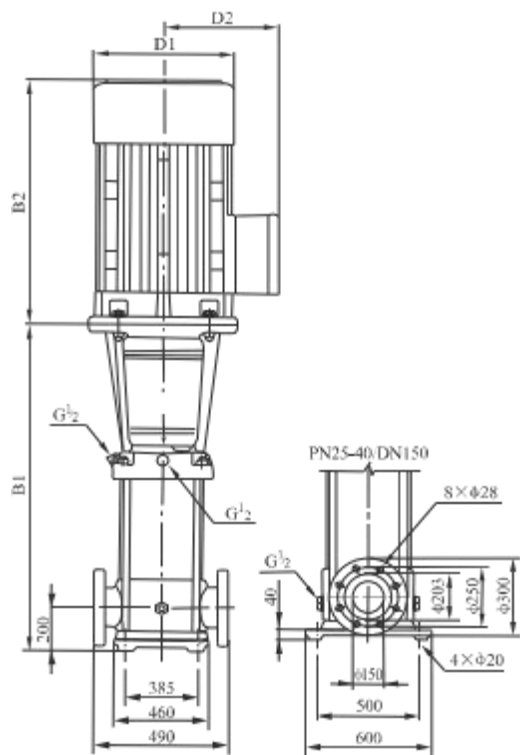

Габариты и вес

Модель	Габаритные размеры (мм)					Вес (кг)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CDL200-10-B	907	550	1457	330	255	343
CDL200-10-A	907	575	1482	360	285	390
CDL200-10	907	650	1557	400	310	443
CDL200-20-2B	1101	650	1751	400	310	482
CDL200-20-2A	1101	680	1786	460	340	578
CDL200-20-A	1131	760	891	540	370	710
CDL200-20	1131	760	1891	540	370	710
CDL200-30-2B	1325	845	2170	580	410	845
CDL200-30-A-B	1352	845	2170	580	410	845
CDL200-30-2A	1352	845	2170	580	410	845
CDL200-30-B	1352	845	2170	580	410	845
CDL200-30-A	1325	845	2170	580	410	845
CDL200-30	1325	895	2220	580	410	921
CDL200-40-2B	1519	895	2414	580	410	938
CDL200-40-2A	1519	1140	2659	645	550	1148
CDL200-40-A	1519	1140	2659	645	550	1148
CDL200-40	1519	1140	2659	645	550	1148

Габаритные размеры взрывозащищенных двигателей незначительно отличаются. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения конкретных параметров.



Области применения:

Водоснабжение: Фильтрация и транспортировка воды на предприятиях, повышение давления

в магистральных трубопроводах, высотных зданиях, отелях и т.д.

Промышленность: Промывочные и очистные системы, питательная вода для котлов, циркуляция охлаждающей воды, системы водоподготовки.

Обработка воды: Ультрафильтрационные (UF) системы, системы обратного осмоса (RO), дистилляционные установки, сепараторы, бассейны, системы ОВКВ (отопление, вентиляция и кондиционирование), сельскохозяйственное орошение, противопожарные системы.

Модель.

XST 32 - 250 / 75

75 = Номинальная мощность (kw) x 10

250 = Размер рабочего колеса (мм)

32 = Размер выходного отверстия (мм)

XST = Насос с двигателем

Введение

Направление потока: Осовой подвод, радиальный отвод
Патрубки: Входное и выходное отверстия соответствуют стандарту EN733

Фланцы: Исполнение по стандартам UNI2236 и DIN2532

Конструкция: Задняя выдвижная конструкция (рабочее колесо и двигатель могут быть извлечены без отсоединения трубопроводов корпуса насоса)

Двигатель: Трехфазный асинхронный, короткозамкнутым ротором

Исполнение: Закрытое, с внешним охлаждением

Класс защиты: IP54

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Параметр	Значение
Модель	XST
Производительность	0-400 м³/ч
Напор	0-151 м
Условный проход	32-125 mm
Скорость вращения	2900 об/мин
Макс. температура	120 °C
Класс изоляции	Класс F
Степень защиты (IP)	IP 55
Режим работы	S1 (продолжительный)
Корпус	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун/AISI 304/Латунь
Вал	Сталь 45 / AISI 304
Уплотнение вала	Торцевое уплотнение
Подшипник	Подшипник качения, смазываемый консистентной смазкой

XST Стандартный центробежный насос



	Модель	Сила тока	Максимальная подача	Максимальный напор	Номинальная подача	Номинальный напор	Мощность	Диаметр вход выход отверстия	Обороты	Напряжение	колесо	Фланец	Цена тенге с НДС
			м³/ч	м	м³/ч	м							НДС
1	32-125A-0.75	1.8	18	18	12	13	0.75	50*32	3000	380	Чугун	32/50	158 000
2	32-125-1.1	2.5	24	21	17	16	1.1	50*32	3000	380	Чугун		170 850
3	32-160B-1.5	3.4	25	23	15.5	21	1.5	50*32	3000	380	Чугун		196 000
4	32-160A-2.2	4.8	28	30	18	26	2.2	50*32	3000	380	Чугун		216 750
5	32-160-3	6.4	31	33	19	28	3	50*32	3000	380	Чугун		238 250
6	40-125B-1.1	2.5	32	14	25	11	1.1	65*40	3000	380	Чугун	40/65	186 925
7	40-125A-1.5	3.4	34	17	27	14	1.5	65*40	3000	380	Чугун		196 795
8	40-125-2.2	4.8	45	24	36	16	2.2	65*40	3000	380	Чугун		213 250
9	40-160A-3	6.4	48	31	29	24	3	65*40	3000	380	Чугун		257 265
10	40-160-4	8.2	54	37	35	29	4	65*40	3000	380	Чугун		305 850
11	40-200A-5.5	11.1	45	43	29	38	5.5	65*40	3000	380	Чугун	40*65	387 925
12	40-200-7.5	15	52	53	35	42	7.5	65*40	3000	380	Чугун	50*65	411 250
13	40-250-11	21.8	56	70	42	50	11	65*40	3000	380	Чугун		618 750
14	50-125B-2.2	4.8	68	16	50	12	2.2	65*50	3000	380	Чугун		259 625
15	50-125A-3	6.4	70	19	55	15	3	65*50	3000	380	Чугун		283 750
16	50-125-4	8.2	80	23	60	18	4	65*50	3000	380	Чугун		309 875
17	50-160A-5.5	11.1	82	31	50	27	5.5	65*50	3000	380	Чугун		380 285
18	50-160-7.5	15	84	39	60	32	7.5	65*50	3000	380	Чугун		433 150
19	50-200A-9.2	18.2	84	50	50	42	9.2	65*50	3000	380	Чугун		512 550
20	50-200-11	21.8	86	57	60	45	11	65*50	3000	380	Чугун		629 800
21	50-200-15	29.4	86	64	54	52	15	65*50	3000	380	Чугун		695 450
22	65-125B-4	8.2	90	18	62	16	4	80*65	3000	380	Чугун		345 000
23	65-125A-5.5	11	108	22	72	19	5.5	80*65	3000	380	Чугун	65*80	396 975
24	65-125-7.5	15	120	26	84	23	7.5	80*65	3000	380	Чугун		405 350
25	65-160B-9.2	18.2	124	32	62	30	9.2	80*65	3000	380	Чугун		519 250
26	65-160-11	21.8	130	35	74	33	11	80*65	3000	380	Чугун		628 125
27	65-200-15	29.4	115	45	85	38	15	80*65	3000	380	Чугун		745 375
28	65-200-22	36.5	139	60	90	55	22	80*65	3000	380	Чугун		1 025 100
29	80-160B-11	21.8	190	26	130	22	11	100*80	3000	380	Чугун	80*100	582 900
30	80-160A-15	29.4	210	32	145	26	15	100*80	3000	380	Чугун		810 700
31	80-160-18.5	35.5	210	38	145	31	18.5	100*80	3000	380	Чугун		902 825
32	80-200-22	42.2	190	46	145	39	22	100*80	3000	380	Чугун		1 138 325
33	100-200-22	42.2	280	38	200	25	22	100*80	3000	380	Чугун		1 164 125
34	100-160-11	21.8	220	28	143	19	11	125*100	3000	380	Чугун	100*125	723 600
35	100-160-15	29.4	230	34	158	23	15	125*100	3000	380	Чугун		807 350
36	100-160-18.5	35.5	240	37	169	28	18.5	125*100	3000	380	Чугун		882 725
37	100-160-22	42.5	240	43	182	33	22	125*100	3000	380	Чугун		931 300